




Polias de Alta Capacidade e Polias Convencionais para Bucha MST® em Estoque



Martin Split Taper (MST®)

**Qualidade
Estoque
Serviço**

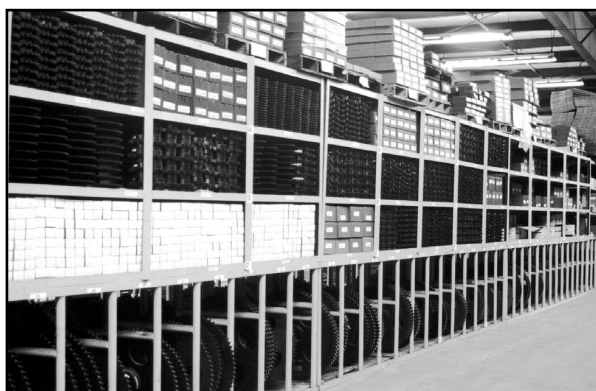

- **Entrega imediata**
Grandes estoques, embarques no mesmo dia
- **Serviço local e disponibilidade**
Sucursais em mais de 30 locais na América
Abrimos cedo, fechamos tarde
- **Alterações rápidas e fabricações especiais**
Endurecimentos rápidos, polias especiais e combinações de buchas
- **Economia no frete**
Política de fretes, produto perto de você, podemos embarcar com outros produtos
- **Baixo custo de transações**
Não há mínimos, sem carga de manuseio
- **Montagem às cegas**
A bucha só pode ser montada de uma maneira na polia, os parafusos são alinhados quando a bucha é instalada
- **Transmissão de chaveta a chaveta**
A bucha tem chaveta tanto para o eixo como para a polia
- **Oferta total**
A bucha *Martin* Split Taper se une à linha completa de produtos QD e Taper




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

Buchas MST®

Martin

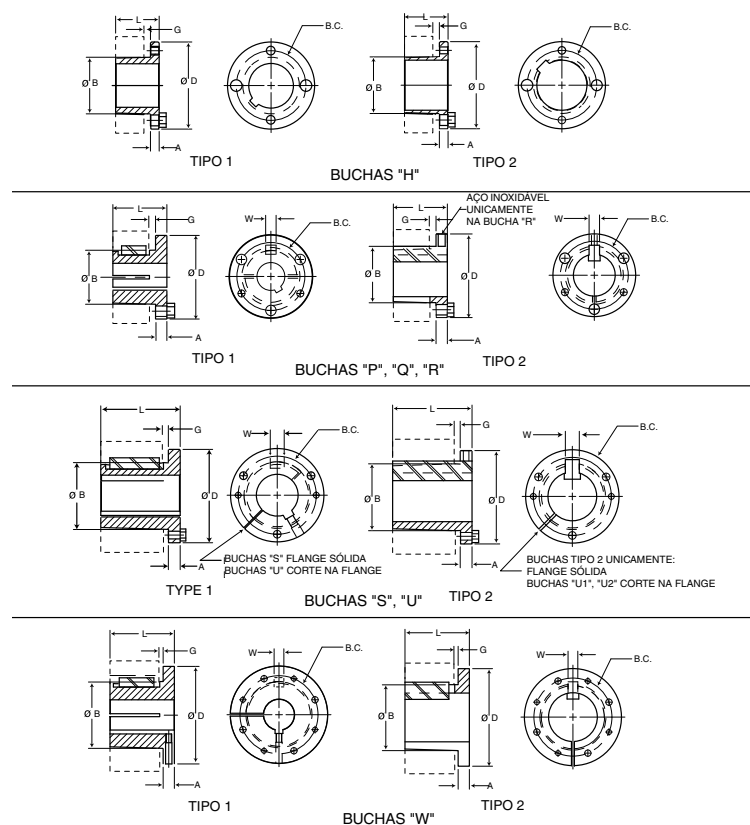

Especificações das Buchas MST®

No. de Parte	Dimensões							Furos em Estoque		Parafusos		Peso Kg (Aprox.)	Torque lb-poleg
	D	L	A	B	G	C.B.	W	Tipo 1	Tipo 2	No.	Tamanho		
G	2	1.00	0.25	1.172	0.19	1.56	—	.375 – .938	1	2	.25 x .625	0.2	95
H	2.5	1.25	0.25	1.625	0.19	2	—	.375 – 1.375	1.438 – 1.5	2	.25 x .75	0.4	95
P1	3	1.94	0.41	1.938	0.22	2.44	0.375	.5 – 1.438	1.5 – 1.75	3	.313 x 1	0.6	192
P2	3	2.94	0.41	1.938	0.22	2.44	0.375	.75 – 1.438	1.5 – 1.75	3	.313 x 1	0.7	192
P3	3	4.44	0.41	1.938	0.22	2.44	0.375	1.125 – 1.375	1.625	3	.313 x 1	0.9	192
Q1	4.12	2.50	0.53	2.875	0.22	3.38	0.5	.75 – 2.063	2.125 – 2.688	3	.375 x 1.25	1.6	348
Q2	4.12	3.50	0.53	2.875	0.22	3.38	0.5	1 – 2.063	2.125 – 2.625	3	.375 x 1.25	2.0	348
Q3	4.12	5.00	0.53	2.875	0.22	3.38	0.5	1.375 – 2.063	2.125 – 2.5	3	.375 x 1.25	2.5	348
R1	5.38	2.88	0.62	4	0.25	4.62	0.75	1.125 – 2.813	2.875 – 3.75	3	.375 x 1.75	3.4	348
R2	5.38	4.88	0.62	4	0.25	4.62	0.75	1.375 – 2.813	2.875 – 3.625	3	.375 x 1.75	5.0	348
S1	6.38	4.38	0.75	4.625	0.31	5.38	0.75	1.688 – 3.188	3.25 – 4.25	3	.5 x 2.25	6.1	840
S2	6.38	6.75	0.75	4.625	0.31	5.38	0.75	1.875 – 3.188	3.25 – 4.188	3	.5 x 2.25	8.6	840
U0	8.38	5.25	1.06	6	0.44	7	1.25	2.375 – 3.063	—	3	.625 x 2.75	13.6	1680
U0	8.38	4.94	0.75	6	0.44	7	1.25	3.25 – 4.25	4.375 – 5.5	3	.625 x 2.75	12.2	1680
U1	8.38	7.12	1.06	6	0.44	7	1.25	2.375 – 4.25	4.375 – 5.5	3	.625 x 2.75	18.1	1680
U2	8.38	10.12	1.06	6	0.44	7	1.25	2.438 – 4.25	4.375 – 5	3	.625 x 2.75	22.7	1680
W1	12.5	8.25	1.44	8.5	0.44	10	1.25	3.375 – 6.188	6.25 – 7.438	4	.75 x 3	47.2	3000
W2	12.5	11.25	1.44	8.5	0.44	10	1.25	3.375 – 6.188	6.25 – 7.438	4	.75 x 3	60.3	3000

A conicidade é de 3/4" por pé.

Todas as dimensões são em polegadas, a menos que se especifiquem outras unidades.

As buchas são de ferro fundido, ferro dúctil, aço sinterizado ou aço. Consulte a Martin para saber o material de construção da bucha de seu interesse




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

3V

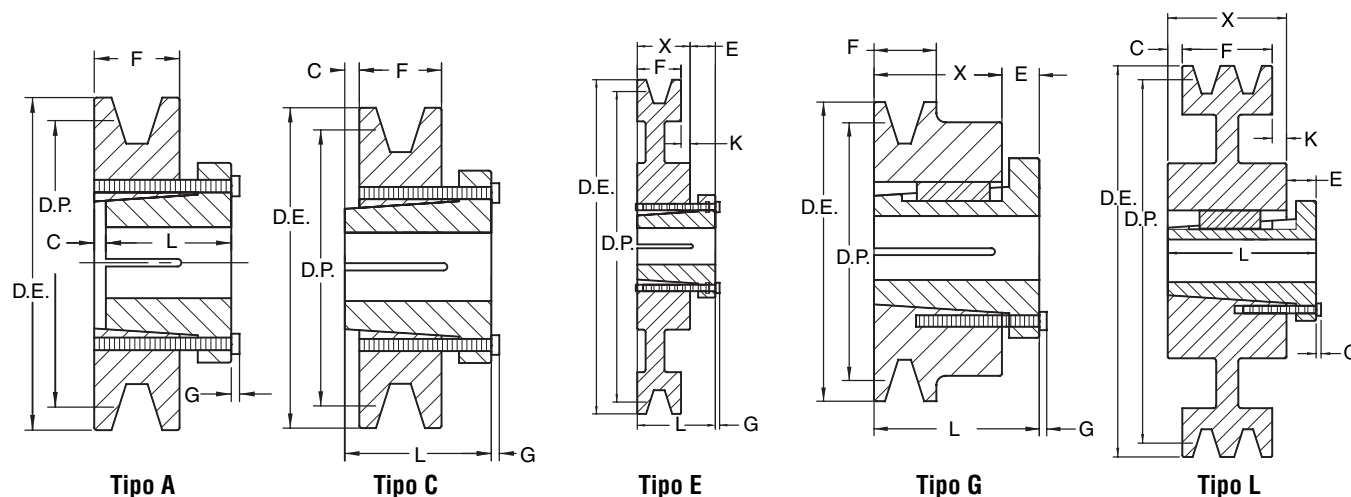

Polias MST® 3V

1 Canal												
F = 11/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha Kg
1 3V 265 G	2.65	2.60	A-1	G	1.00	0.13	—	0.19	0.06	1.00	0.63	0.3
1 3V 280 G	2.80	2.75	A-1	G	1.00	0.13	—	0.19	0.06	1.00	0.63	0.3
1 3V 300 G	3.00	2.95	A-1	G	1.00	0.13	—	0.19	0.06	1.00	0.63	0.4
1 3V 315 H	3.15	3.10	C-1	H	1.50	0.13	—	0.19	0.31	1.25	0.88	0.4
1 3V 335 H	3.35	3.30	C-1	H	1.50	0.13	—	0.19	0.31	1.25	0.88	0.4
1 3V 365 H	3.65	3.60	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	0.6
1 3V 365 P	3.65	3.60	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	0.9
1 3V 412 H	4.12	4.07	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	0.9
1 3V 412 P	4.12	4.07	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	1.2
1 3V 450 H	4.50	4.45	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.0
1 3V 450 P	4.50	4.45	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	1.4
1 3V 475 H	4.75	4.70	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.1
1 3V 475 P	4.75	4.70	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	1.6
1 3V 500 H	5.00	4.95	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.2
1 3V 500 P	5.00	4.95	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	1.7
1 3V 530 H	5.30	5.25	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.1
1 3V 530 P	5.30	5.25	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	1.9
1 3V 560 H	5.60	5.55	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.2
1 3V 560 P	5.60	5.55	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.1
1 3V 600 H	6.00	5.95	E-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.3
1 3V 600 P	6.00	5.95	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.4
1 3V 650 P	6.50	6.45	L-3	P1	1.75	0.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.5
1 3V 690 P	6.90	6.85	L-3	P1	1.75	0.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.2
1 3V 800 P	8.00	7.95	L-3	P1	1.75	0.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.9
1 3V 1060 P	10.60	10.55	L-3	P1	1.75	0.31	0.63	0.25	0.94	1.94	1.31	3.5
1 3V 1400 Q	14.00	13.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	8.2
1 3V 1900 Q	19.00	18.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	11.9
1 3V 2500 Q	25.00	24.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	17.4

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

3V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

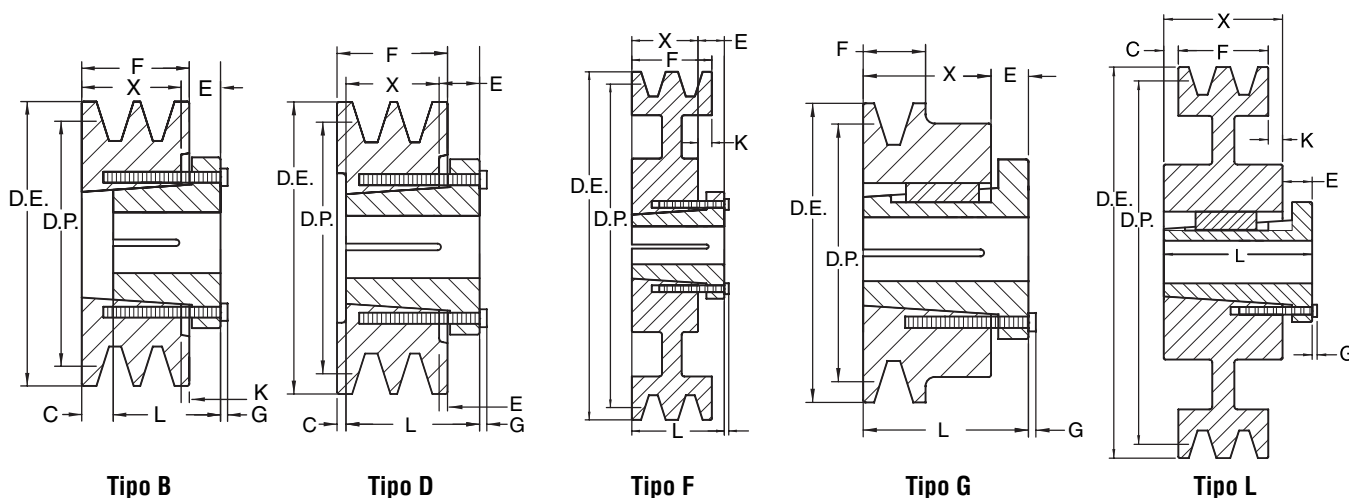Martin

Polias MST® 3V

2 Canais

F = 1-1/32

No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buch	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 3V										
2 3V 265 G	2.65	2.60	B-1	G	1.00	0.41	0.44	0.19	—	1.00	0.97	0.4
2 3V 280 G	2.80	2.75	B-1	G	1.00	0.41	0.44	0.19	—	1.00	0.97	0.4
2 3V 300 G	3.00	2.95	B-1	G	1.00	0.41	0.44	0.19	—	1.00	0.97	0.6
2 3V 315 H	3.15	3.10	D-1	H	1.50	0.22	0.44	0.19	—	1.25	0.81	0.4
2 3V 335 H	3.35	3.30	D-1	H	1.50	0.22	0.44	0.19	—	1.25	0.81	0.6
2 3V 365 H	3.65	3.60	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	0.7
2 3V 365 P	3.65	3.60	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	0.9
2 3V 412 H	4.12	4.07	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.0
2 3V 412 P	4.12	4.07	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	1.3
2 3V 450 H	4.50	4.45	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.3
2 3V 450 P	4.50	4.45	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	1.6
2 3V 475 H	4.75	4.70	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.4
2 3V 475 P	4.75	4.70	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	1.8
2 3V 500 H	5.00	4.95	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.5
2 3V 500 P	5.00	4.95	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	2.1
2 3V 530 H	5.30	5.25	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.7
2 3V 530 P	5.30	5.25	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	2.5
2 3V 560 H	5.60	5.55	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.4
2 3V 560 P	5.60	5.55	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	2.7
2 3V 600 H	6.00	5.95	F-1	H	1.50	—	0.44	0.19	0.19	1.25	0.88	1.6
2 3V 600 P	6.00	5.95	G-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	—	1.94	1.31	3.1
2 3V 650 P	6.50	6.45	L-3	P1	1.75	0.33	0.75	0.28	1.05	2.50	1.75	3.8
2 3V 690 P	6.90	6.85	L-3	P1	1.75	0.33	0.75	0.28	1.05	2.50	1.75	4.4
2 3V 800 P	8.00	7.95	L-3	Q1	2.69	0.33	0.75	0.28	1.05	2.50	1.75	4.9
2 3V 1060 P	10.60	10.55	L-3	Q1	2.69	0.33	0.75	0.28	1.05	2.50	1.75	6.1
2 3V 1400 Q	14.00	13.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	10.2
2 3V 1900 Q	19.00	18.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	13.1
2 3V 2500 Q	25.00	24.95	L-3	Q1	2.69	0.53	0.75	0.28	1.06	2.50	1.75	19.7

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

3V

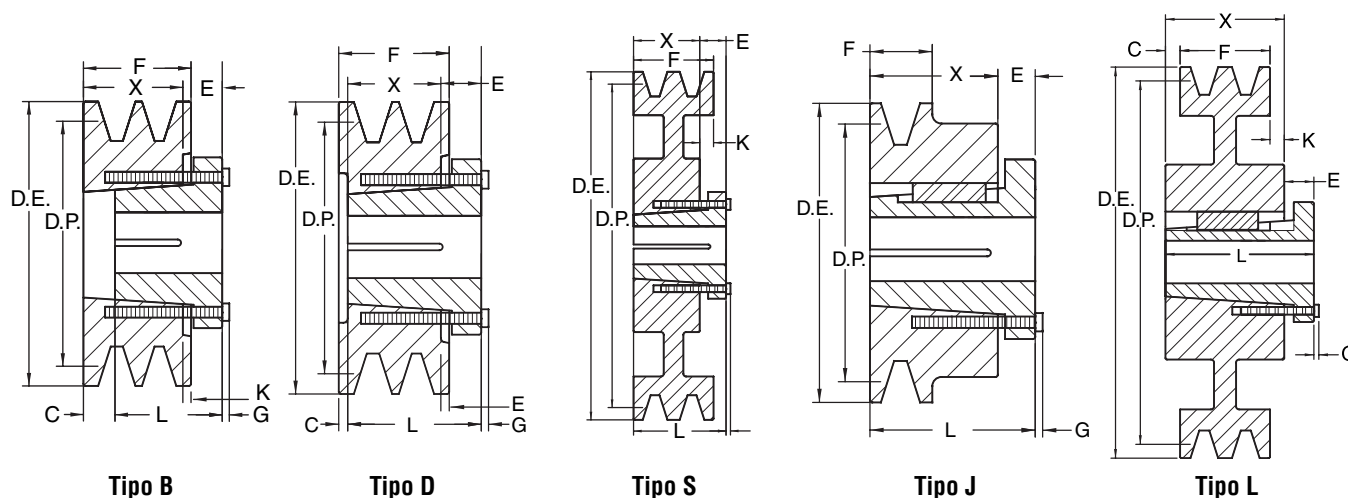

Polias MST® 3V

3 Canais												
F = 1-1/2												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
3 3V 265 G	2.65	2.60	B-1	G	1.00	0.81	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	0.5
3 3V 280 G	2.80	2.75	B-1	G	1.00	0.81	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	0.7
3 3V 300 G	3.00	2.95	B-1	G	1.00	0.81	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	0.8
3 3V 315 H	3.15	3.10	D-1	H	1.50	0.56	0.44	0.19	0.06	1.25	0.88	0.6
3 3V 335 H	3.35	3.30	D-1	H	1.50	0.56	0.44	0.19	0.06	1.25	0.88	0.8
3 3V 365 P	3.65	3.60	S-1	P1	1.75	0.19	0.63	0.25	0.00	1.94	1.31	1.1
3 3V 412 P	4.12	4.07	S-1	P1	1.75	0.19	0.63	0.25	0.00	1.94	1.31	1.4
3 3V 450 P	4.50	4.45	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	1.8
3 3V 475 P	4.75	4.70	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	2.0
3 3V 500 P	5.00	4.95	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	2.2
3 3V 530 P	5.30	5.25	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	2.7
3 3V 560 P	5.60	5.55	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	3.4
3 3V 600 P	6.00	5.95	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.19	1.94	1.31	3.6
3 3V 650 Q	6.50	6.45	L-1	Q1	2.69	0.13	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	4.5
3 3V 690 Q	6.90	6.85	L-1	Q1	2.69	0.13	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	5.1
3 3V 800 Q	8.00	7.95	L-2	Q1	2.69	0.13	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	5.4
3 3V 1060 Q	10.60	10.55	L-3	Q1	2.69	0.13	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	6.8
3 3V 1400 Q	14.00	13.95	L-3	Q1	2.69	0.13	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	11.1
3 3V 1900 R	19.00	18.95	L-3	R1	3.75	0.25	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	15.9
3 3V 2500 R	25.00	24.95	L-3	R1	3.75	0.25	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	24.9
3 3V 3350 R	33.50	33.45	L-3	R1	3.75	0.25	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	36.3

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

3V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

Martin

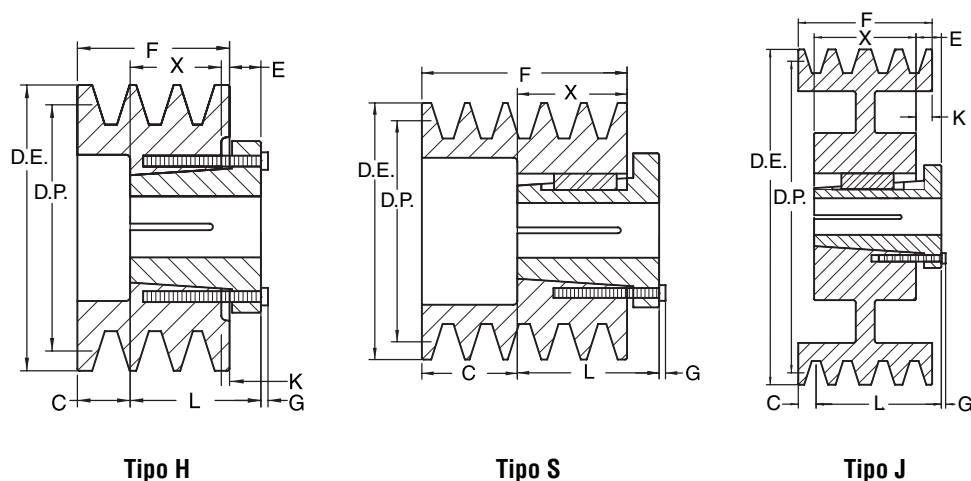

Tipo H

Tipo S

Tipo J

Polias MST® 3V

4 Canais												
F = 1-29/32												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
4 3V 265 G	2.65	2.60	H-1	G	1.00	1.22	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	0.6
4 3V 280 G	2.80	2.75	H-1	G	1.00	1.22	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	0.8
4 3V 300 G	3.00	2.95	H-1	G	1.00	1.22	0.44	0.19	0.06	1.00	0.63	1.0
4 3V 315 H	3.15	3.10	H-1	H	1.50	0.97	0.44	0.19	0.06	1.25	0.88	0.8
4 3V 335 H	3.35	3.30	H-1	H	1.50	0.97	0.44	0.19	0.06	1.25	0.88	1.0
4 3V 365 P	3.65	3.60	S-1	P1	1.75	0.59	0.63	0.25	0.00	1.94	1.31	1.3
4 3V 412 P	4.12	4.07	S-1	P1	1.75	0.59	0.63	0.25	0.00	1.94	1.31	1.7
4 3V 450 P	4.50	4.45	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.59	1.94	1.31	2.0
4 3V 475 P	4.75	4.70	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.59	1.94	1.31	2.3
4 3V 500 P	5.00	4.95	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.59	1.94	1.31	2.6
4 3V 530 P	5.30	5.25	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.59	1.94	1.31	2.9
4 3V 560 P	5.60	5.55	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.59	1.94	1.31	3.7
4 3V 600 Q	6.00	5.95	J-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	0.16	2.50	1.75	4.1
4 3V 650 Q	6.50	6.45	J-2	Q1	2.69	0.08	0.75	0.28	0.08	2.50	1.75	5.0
4 3V 690 Q	6.90	6.85	J-2	Q1	2.69	0.08	0.75	0.28	0.08	2.50	1.75	5.9
4 3V 800 Q	8.00	7.95	J-2	Q1	2.69	0.08	0.75	0.28	0.08	2.50	1.75	5.9
4 3V 1060 Q	10.60	10.55	J-3	Q1	2.69	0.08	0.75	0.28	0.08	2.50	1.75	7.2
4 3V 1400 Q	14.00	13.95	J-3	Q1	2.69	0.08	0.75	0.28	0.08	2.50	1.75	11.5
4 3V 1900 R	19.00	18.95	J-3	R1	3.75	0.05	0.88	0.28	0.14	2.88	2.00	16.9
4 3V 2500 R	25.00	24.95	J-3	R1	3.75	0.05	0.88	0.28	0.14	2.88	2.00	27.2
4 3V 3350 R	33.50	33.45	J-3	R1	3.75	0.05	0.88	0.28	0.14	2.88	2.00	39.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

3V

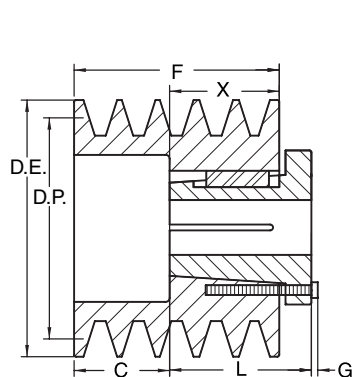

Tipo S

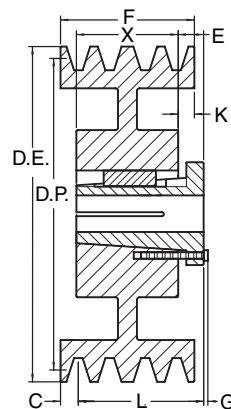

Tipo J

Polias MST® 3V

5 Canais												
F = 2-5/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
5 3V 475 P	4.75	4.70	J-2	P1	1.75	0.38	0.63	0.25	0.62	1.94	1.31	2.5
5 3V 500 P	5.00	4.95	J-2	P1	1.75	0.38	0.63	0.25	0.62	1.94	1.31	2.7
5 3V 530 P	5.30	5.25	J-2	P1	1.75	0.38	0.63	0.25	0.62	1.94	1.31	3.2
5 3V 560 P	5.60	5.55	J-2	P1	1.75	0.38	0.63	0.25	0.62	1.94	1.31	3.7
5 3V 600 Q	6.00	5.95	J-2	Q1	2.69	0.00	0.75	0.28	0.56	2.50	1.75	4.3
5 3V 650 Q	6.50	6.45	J-2	Q1	2.69	0.28	0.75	0.28	0.28	2.50	1.75	5.3
5 3V 690 Q	6.90	6.85	J-2	Q1	2.69	0.28	0.75	0.28	0.28	2.50	1.75	6.3
5 3V 800 Q	8.00	7.95	J-2	Q1	2.69	0.28	0.75	0.28	0.28	2.50	1.75	6.5
5 3V 1060 Q	10.60	10.55	J-3	Q1	2.69	0.28	0.75	0.28	0.28	2.50	1.75	7.9
5 3V 1400 Q	14.00	13.95	J-3	Q1	2.69	0.28	0.75	0.28	0.28	2.50	1.75	12.5
5 3V 1900 R	19.00	18.95	J-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	18.6
5 3V 2500 R	25.00	24.95	J-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	29.0
5 3V 3350 R	33.50	33.45	J-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	41.7

6 Canais												
F = 2-23/32												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
6 3V 475 Q	4.75	4.70	S-1	Q1	2.69	0.97	—	0.28	—	2.50	1.75	2.5
6 3V 500 Q	5.00	4.95	S-1	Q1	2.69	0.97	—	0.28	—	2.50	1.75	2.8
6 3V 530 Q	5.30	5.25	S-1	Q1	2.69	0.97	—	0.28	—	2.50	1.75	3.3
6 3V 560 Q	5.60	5.55	J-1	Q1	2.69	0.22	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	4.0
6 3V 600 Q	6.00	5.95	J-2	Q1	2.69	0.22	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	4.6
6 3V 650 Q	6.50	6.45	J-2	Q1	2.69	0.48	0.75	0.28	0.48	2.50	1.75	5.9
6 3V 690 Q	6.90	6.85	J-2	Q1	2.69	0.48	0.75	0.28	0.48	2.50	1.75	6.5
6 3V 800 Q	8.00	7.95	J-2	Q1	2.69	0.48	0.75	0.28	0.48	2.50	1.75	7.3
6 3V 1060 R	10.60	10.55	J-3	R1	3.75	0.36	0.88	0.28	0.36	2.88	2.00	10.2
6 3V 1400 R	14.00	13.95	J-3	R1	3.75	0.36	0.88	0.28	0.36	2.88	2.00	14.6
6 3V 1900 R	19.00	18.95	J-3	R1	3.75	0.36	0.88	0.28	0.36	2.88	2.00	19.4
6 3V 2500 R	25.00	24.95	J-3	R1	3.75	0.36	0.88	0.28	0.36	2.88	2.00	29.0
6 3V 3350 R	33.50	33.45	J-3	R1	3.75	0.36	0.88	0.28	0.36	2.88	2.00	44.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil


(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

3V


Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

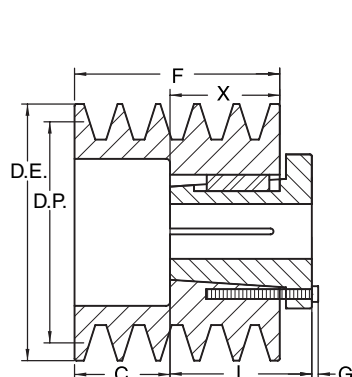Martin

Tipo S

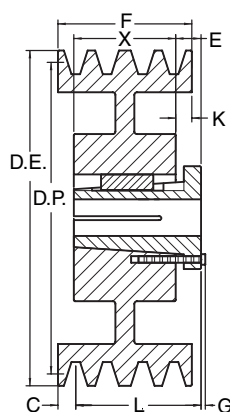

Tipo J

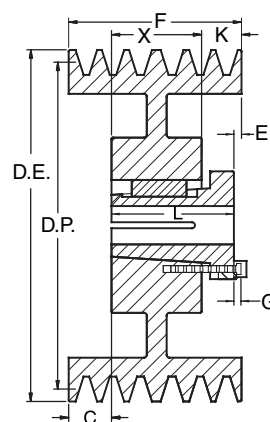

Tipo K

Polias MST® 3V

8 Canais												
F = 3-17/32												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
8 3V 475 Q	4.75	4.70	S-1	Q2	2.63	0.78	0.75	0.28	—	3.50	2.75	3.3
8 3V 500 Q	5.00	4.95	S-1	Q2	2.63	0.78	0.75	0.28	—	3.50	2.75	3.9
8 3V 530 Q	5.30	5.25	S-1	Q2	2.63	0.78	0.75	0.28	—	3.50	2.75	4.7
8 3V 560 Q	5.60	5.55	K-1	Q2	2.63	—	0.75	0.28	0.78	3.50	2.75	5.6
8 3V 600 Q	6.00	5.95	K-1	Q2	2.63	—	0.75	0.28	0.78	3.50	2.75	6.8
8 3V 650 Q	6.50	6.45	J-2	Q2	2.63	0.39	0.75	0.28	0.39	3.50	2.75	8.3
8 3V 690 Q	6.90	6.85	J-2	Q2	2.63	0.39	0.75	0.28	0.39	3.50	2.75	9.7
8 3V 800 R	8.00	7.95	J-2	R1	3.75	0.77	0.88	0.28	0.77	2.88	2.00	10.5
8 3V 1060 R	10.60	10.55	J-3	R1	3.75	0.77	0.88	0.28	0.77	2.88	2.00	11.1
8 3V 1400 R	14.00	13.95	J-3	R1	3.75	0.77	0.88	0.28	0.77	2.88	2.00	17.7
8 3V 1900 R	19.00	18.95	J-3	R1	3.75	0.77	0.88	0.28	0.77	2.88	2.00	22.2
8 3V 2500 R	25.00	24.95	J-3	R1	3.75	0.77	0.88	0.28	0.77	2.88	2.00	34.5
8 3V 3350 S	33.50	33.45	J-3	S1	4.25	0.11	1.06	0.38	0.11	4.38	3.31	57.2

10 Canais												
F = 4-11/32												
No. de Parte	DE	DP Correia 3V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
10 3V 475 Q	4.75	4.70	S-1	Q2	2.63	1.59	0.75	0.28	—	3.50	2.75	3.8
10 3V 500 Q	5.00	4.95	S-1	Q2	2.63	1.59	0.75	0.28	—	3.50	2.75	4.5
10 3V 530 Q	5.30	5.25	S-1	Q2	2.63	1.59	0.75	0.28	—	3.50	2.75	5.2
10 3V 560 Q	5.60	5.55	J-2	Q2	2.63	0.84	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	6.3
10 3V 600 Q	6.00	5.95	J-2	Q2	2.63	0.84	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	7.5
10 3V 650 Q	6.50	6.45	K-2	Q2	2.63	0.80	0.75	0.28	0.80	3.50	2.75	9.3
10 3V 690 Q	6.90	6.85	K-2	Q2	2.63	0.80	0.75	0.28	0.80	3.50	2.75	10.6
10 3V 800 R	8.00	7.95	K-2	R1	3.75	1.17	0.88	0.28	1.17	2.88	2.00	11.8
10 3V 1060 R	10.60	10.55	K-3	R1	3.75	1.17	0.88	0.28	1.17	2.88	2.00	12.9
10 3V 1400 R	14.00	13.95	K-3	R1	3.75	1.17	0.88	0.28	1.17	2.88	2.00	19.2
10 3V 1900 R	19.00	18.95	K-3	R1	3.75	1.17	0.88	0.28	1.17	2.88	2.00	24.5
10 3V 2500 S	25.00	24.95	J-3	S1	4.25	0.52	1.06	0.38	0.52	4.38	3.31	46.7
10 3V 3350 S	33.50	33.45	J-3	S1	4.25	0.52	1.06	0.38	0.52	4.38	3.31	62.6

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque


5V

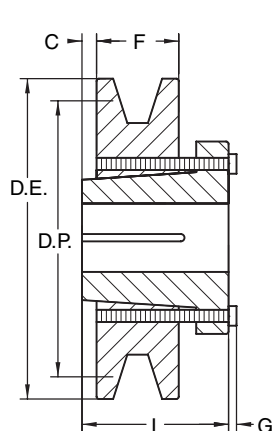


Tipo C

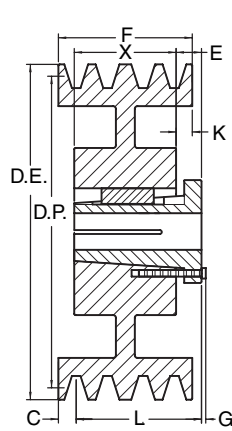

Tipo J

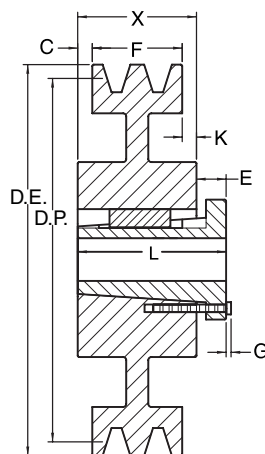

Tipo L

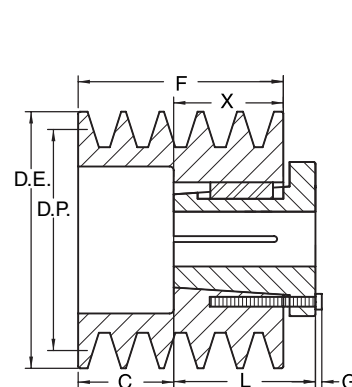

Tipo S

Polias MST® 5V

2 Canais												
F = 1-11/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
2 5V 440 P	4.40	4.30	J-1	P1	1.75	0.19	0.63	0.25	—	1.94	1.31	1.7
2 5V 460 Q	4.60	4.50	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.0
2 5V 490 Q	4.90	4.80	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	2.8
2 5V 520 Q	5.20	5.10	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	2.5
2 5V 550 Q	5.50	5.40	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.0
2 5V 590 Q	5.90	5.80	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.4
2 5V 630 Q	6.30	6.20	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	4.3
2 5V 670 Q	6.70	6.60	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	5.0
2 5V 710 Q	7.10	7.00	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	5.3
2 5V 750 Q	7.50	7.40	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	6.4
2 5V 800 Q	8.00	7.90	C-1	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	5.3
2 5V 850 Q	8.50	8.40	L-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	5.9
2 5V 900 Q	9.00	8.90	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	7.4
2 5V 925 Q	9.25	9.15	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	6.8
2 5V 975 Q	9.75	9.65	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	7.3
2 5V 1030 Q	10.30	10.20	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	8.5
2 5V 1090 Q	10.90	10.80	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	8.8
2 5V 1180 Q	11.80	11.70	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	9.7
2 5V 1250 Q	12.50	12.40	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	10.8
2 5V 1320 Q	13.20	13.10	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	11.6
2 5V 1400 R	14.00	13.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	12.5
2 5V 1500 R	15.00	14.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	14.0
2 5V 1600 R	16.00	15.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	15.1
2 5V 2120 R	21.20	21.10	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	21.5
2 5V 2800 R	28.00	27.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	32.2

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

5V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

Martin

Polias MST® 5V

3 Canais												
F = 2-3/8												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
3 5V 440 P	4.40	4.30	S-1	P1	1.75	0.53	0.63	0.25	0.53	1.94	1.31	1.4
3 5V 460 Q	4.60	4.50	S-1	Q1	2.69	1.78	0.75	0.28	1.16	2.50	1.75	3.4
3 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	3.3
3 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	2.6
3 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	3.4
3 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	3.9
3 5V 630 Q	6.30	6.20	J-1	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	4.7
3 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	5.4
3 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	6.3
3 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	7.3
3 5V 800 R	8.00	7.90	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	7.8
3 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	9.3
3 5V 900 R	9.00	8.90	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	10.1
3 5V 925 R	9.25	9.15	L-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	10.9
3 5V 975 R	9.75	9.65	L-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	11.2
3 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	12.0
3 5V 1090 R	10.90	10.80	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	12.7
3 5V 1180 R	11.80	11.70	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	14.5
3 5V 1250 R	12.50	12.40	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	15.9
3 5V 1320 R	13.20	13.10	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	13.2
3 5V 1400 R	14.00	13.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	14.7
3 5V 1500 R	15.00	14.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	15.9
3 5V 1600 R	16.00	15.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	17.6
3 5V 2120 R	21.20	21.10	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	23.6
3 5V 2800 R	28.00	27.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	36.3
3 5V 3750 S	37.50	37.40	L-3	S1	4.25	0.19	1.06	0.38	1.13	4.38	3.31	66.7
3 5V 5000 U	50.00	49.90	L-3	U0	5.50	0.69	1.19	0.47	2.06	4.94	3.75	98.0

4 Canais												
F = 3-1/16												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
4 5V 440 P	4.40	4.30	S-1	P1	1.75	0.88	0.63	0.25	0.87	1.94	1.31	1.5
4 5V 465 Q	4.60	4.50	S-1	Q2	2.63	1.47	0.75	0.28	1.16	3.50	2.75	3.9
4 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.9
4 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.5
4 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.8
4 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	4.6
4 5V 630 Q	6.30	6.20	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	5.4
4 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	6.2
4 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.2
4 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.3
4 5V 800 R	8.00	7.90	J-1	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	8.8
4 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	10.3
4 5V 900 R	9.00	8.90	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	11.1
4 5V 925 R	9.25	9.15	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	12.1
4 5V 975 R	9.75	9.65	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	12.7
4 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	14.0
4 5V 1090 R	10.90	10.80	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	14.4
4 5V 1180 R	11.80	11.70	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	16.0
4 5V 1250 R	12.50	12.40	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	17.2
4 5V 1320 R	13.20	13.10	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	15.1
4 5V 1400 R	14.00	13.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	16.6
4 5V 1500 R	15.00	14.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	18.6
4 5V 1600 R	16.00	15.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	19.6
4 5V 2120 R	21.20	21.10	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	26.8
4 5V 2800 S	28.00	27.90	L-3	S1	4.25	0.13	1.06	0.38	0.38	4.38	3.31	61.2
4 5V 3750 S	37.50	37.40	L-3	S1	4.25	0.13	1.06	0.38	0.38	4.38	3.31	71.2
4 5V 5000 Q	50.00	49.90	L-3	Q1	2.69	0.34	0.75	0.28	0.97	2.50	1.75	108.4



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

5V

Polias MST® 5V

5 Canais F = 3-3/4												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
5 5V 465 Q	4.60	4.50	S-1	Q2	2.63	2.31	0.75	0.28	1.31	3.50	2.75	4.0
5 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.2
5 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.1
5 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.9
5 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	6.0
5 5V 630 Q	6.30	6.20	J-2	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	7.2
5 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	8.4
5 5V 710 Q	7.10	7.00	K-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	10.0
5 5V 750 Q	7.50	7.40	K-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	11.3
5 5V 800 R	8.00	7.90	K-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	9.8
5 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	11.4
5 5V 900 R	9.00	8.90	J-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	11.5
5 5V 925 R	9.25	9.15	J-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	12.9
5 5V 975 R	9.75	9.65	J-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	14.4
5 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	14.7
5 5V 1090 R	10.90	10.80	K-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	15.9
5 5V 1180 R	11.80	11.70	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	17.6
5 5V 1250 R	12.50	12.40	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	19.0
5 5V 1320 R	13.20	13.10	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	16.8
5 5V 1400 R	14.00	13.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	18.9
5 5V 1500 R	15.00	14.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	20.4
5 5V 1600 R	16.00	15.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	21.8
5 5V 2120 S	21.20	21.10	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	40.8
5 5V 2500 S	25.00	24.90	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	47.6
5 5V 2800 S	28.00	27.90	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	54.4
5 5V 3750 U	37.50	37.40	K-2	U0	5.50	0.00	1.19	0.47	0.00	4.94	3.75	83.9
5 5V 5000 U	50.00	49.90	J-1	U0	5.50	0.00	1.19	0.47	0.00	4.94	3.75	110.7

6 Canais F = 4-7/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
6 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q2	2.63	0.44	0.28	0.75	1.25	3.50	2.75	10.7
6 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q2	2.63	0.44	0.28	0.75	1.25	3.50	2.75	12.4
6 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	10.6
6 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	12.4
6 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	13.1
6 5V 925 R	9.25	9.15	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	14.1
6 5V 975 R	9.75	9.65	J-3	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	15.6
6 5V 1030 R	10.30	10.20	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	16.7
6 5V 1090 R	10.90	10.80	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	18.0
6 5V 1180 R	11.80	11.70	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	19.3
6 5V 1250 S	12.50	12.40	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	29.5
6 5V 1320 S	13.20	13.10	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	32.2
6 5V 1400 S	14.00	13.90	J-2	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	31.8
6 5V 1500 S	15.00	14.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	31.3
6 5V 1600 S	16.00	15.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	35.8
6 5V 2120 S	21.20	21.10	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	44.0
6 5V 2500 S	25.00	24.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	51.3
6 5V 2800 S	28.00	27.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	58.1
6 5V 3750 U	37.50	37.40	K-2	U0	5.50	0.34	0.47	1.19	0.34	4.94	3.75	93.4
6 5V 5000 U	50.00	49.90	K-2	U0	5.50	0.34	0.47	1.19	0.34	4.94	3.75	122.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios





Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

5V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

Martin**Tipo J****Tipo K****Polias MST® 5V**

8 Canais F = 5-13/16												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
8 5V 710 Q	7.10	7.00	K-2	Q2	2.63	1.31	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	12.7
8 5V 750 Q	7.50	7.40	K-2	Q2	2.63	1.31	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	14.5
8 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	20.5
8 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	20.6
8 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	22.7
8 5V 925 S	9.25	9.15	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	21.5
8 5V 975 S	9.75	9.65	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	22.7
8 5V 1030 S	10.30	10.20	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	28.6
8 5V 1090 S	10.90	10.80	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	32.2
8 5V 1180 S	11.80	11.70	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	38.6
8 5V 1250 S	12.50	12.40	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	34.5
8 5V 1320 S	13.20	13.10	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	35.8
8 5V 1400 S	14.00	13.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	34.9
8 5V 1500 S	15.00	14.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	37.6
8 5V 1600 S	16.00	15.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	40.8
8 5V 2120 U	21.20	21.10	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	79.4
8 5V 2500 U	25.00	24.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	86.2
8 5V 2800 U	28.00	27.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	100.7
8 5V 3750 U	37.50	37.40	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	119.7
8 5V 5000 U	50.00	49.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	178.3

10 Canais F = 7-5/16												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha Kg
		Correia 5V										
10 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	19.9
10 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	24.0
10 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	26.8
10 5V 925 S	9.25	9.15	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	24.0
10 5V 975 S	9.75	9.65	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	27.2
10 5V 1030 S	10.30	10.20	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	31.3
10 5V 1090 S	10.90	10.80	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	35.4
10 5V 1180 S	11.80	11.70	J-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	42.2
10 5V 1250 U	12.50	12.40	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	59.9
10 5V 1320 U	13.20	13.10	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	68.5
10 5V 1400 U	14.00	13.90	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	80.3
10 5V 1500 U	15.00	14.90	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	74.4
10 5V 1600 U	16.00	15.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	62.6
10 5V 2120 U	21.20	21.10	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	85.3
10 5V 2500 U	25.00	24.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	96.6
10 5V 2800 U	28.00	27.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	108.0
10 5V 3750 U	37.50	37.40	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	132.9
10 5V 5000 U	50.00	49.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	194.1




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

8V



Tipo J



Tipo K

Polias MST® 8V

4 Canais F = 4-7/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
4 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	42.6
4 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	44.9
4 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	51.7
4 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	48.5
4 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	51.3
4 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	52.2
4 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	55.8
4 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	59.9
4 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	66.7
4 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	72.1
4 8V 2240 U	22.40	22.20	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	72.1
4 8V 3000 U	30.00	29.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	98.9
4 8V 4000 U	40.00	39.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	134.3
4 8V 4800 U	48.00	47.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	183.7
4 8V 5300 U	53.00	52.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	204.1
4 8V 5800 U	58.00	57.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	224.5
4 8V 6400 U	64.00	63.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	235.9

5 Canais F = 6												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
5 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	45.4
5 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	49.4
5 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	57.6
5 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	54.4
5 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	54.9
5 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	60.3
5 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	63.5
5 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	71.7
5 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	75.3
5 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	78.9
5 8V 2240 U	22.40	22.20	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	71.2
5 8V 3000 U	30.00	29.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	110.2
5 8V 4000 U	40.00	39.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	147.4
5 8V 4800 U	48.00	47.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	199.6
5 8V 5300 U	53.00	52.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	217.7
5 8V 5800 U	58.00	57.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	238.1
5 8V 6400 U	64.00	63.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	251.7

NOTA: Dimensões em milímetros. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 – Sólida

2 – Alma

3 – Rains





Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

8V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

Martin**Tipo J****Tipo K****Polias MST® 8V**

6 Canais F = 7-1/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
6 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	49.4
6 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	54.0
6 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	61.2
6 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	58.5
6 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	60.3
6 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	66.7
6 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	69.9
6 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	75.7
6 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	80.7
6 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	84.4
6 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	88.5
6 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	119.3
6 8V 4000 U	40.00	39.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	164.7
6 8V 4800 U	48.00	47.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	216.8
6 8V 5300 U	53.00	52.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	231.3
6 8V 5800 U	58.00	57.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	251.7
6 8V 6400 U	64.00	63.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	265.4

8 Canais F = 9-3/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
8 8V 1250 S	12.50	12.30	K-3	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	63.5
8 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	79.8
8 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	93.0
8 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	84.4
8 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	95.3
8 8V 1700 U	17.00	16.80	K-3	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	112.5
8 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	112.9
8 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	106.6
8 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	113.9
8 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	121.6
8 8V 2240 U	22.40	22.20	K-2	U1	5.50	1.88	1.50	0.47	1.88	7.13	5.63	114.8
8 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U1	5.50	1.88	1.50	0.47	1.88	7.13	5.63	162.4
8 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	257.2
8 8V 4800 W	48.00	47.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	324.3
8 8V 5300 W	53.00	52.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	345.6
8 8V 5800 W	58.00	57.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	414.6
8 8V 6400 W	64.00	63.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	440.0

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em quilos. O peso não inclui as buchas.

1 - Sólido

2 - Alça

2 - Dois




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

8V

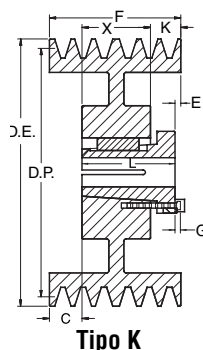

Polias MST® 8V

10 Canais F = 11-5/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
10 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	70.8
10 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	82.6
10 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	93.9
10 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	108.9
10 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	128.4
10 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	124.3
10 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	127.9
10 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	119.7
10 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	126.6
10 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	134.3
10 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U1	5.50	3.00	1.50	0.47	3.00	7.13	5.63	140.2
10 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U1	5.50	3.00	1.50	0.47	3.00	7.13	5.63	186.0
10 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	283.5
10 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	367.9
10 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	433.2
10 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	480.8
10 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	530.7

12 Canais F = 13-7/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
12 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	90.7
12 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	110.2
12 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	127.9
12 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	150.1
12 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	175.5
12 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	179.2
12 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	185.1
12 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	197.3
12 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	194.1
12 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	204.1
12 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	2.63	1.50	0.47	2.63	1.06	8.63	191.0
12 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U2	5.00	2.63	1.50	0.47	2.63	1.06	8.63	230.9
12 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	346.5
12 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	453.6
12 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	526.2
12 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	603.3
12 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	662.2

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

8V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

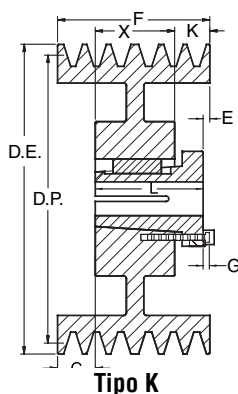Martin

Polias MST® 8V

14 Canais F = 16-1/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
14 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	99.8
14 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	118.4
14 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	136.1
14 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	167.8
14 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	188.2
14 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	199.6
14 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	204.1
14 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	213.2
14 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	222.3
14 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	231.3
14 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	3.75	1.50	0.47	3.75	1.06	8.63	208.2
14 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U2	5.00	3.75	1.50	0.47	3.75	1.06	8.63	322.1
14 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	381.0
14 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	517.1
14 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	559.7
14 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	657.7
14 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	703.1

16 Canais F = 18-3/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
16 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	122.5
16 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	127.0
16 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	146.5
16 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	195.0
16 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	201.8
16 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	202.8
16 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	217.7
16 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	224.1
16 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	235.9
16 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	244.0
16 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	4.88	1.50	0.47	4.88	1.06	8.63	236.8
16 8V 3000 W	30.00	29.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	449.1
16 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	395.1
16 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	616.9
16 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	675.9
16 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	734.8
16 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	811.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque


A-B

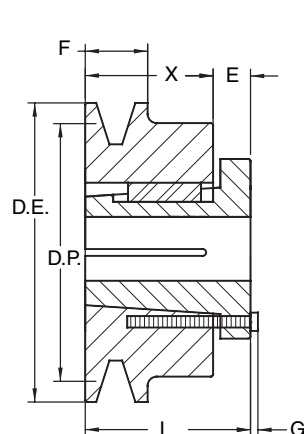

Tipo G

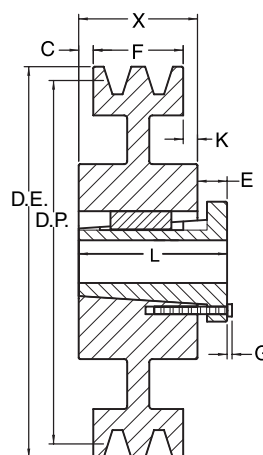

Tipo L

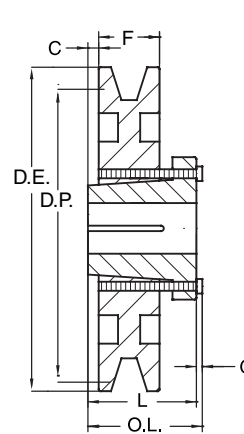

Tipo M

Polias MST® A-B


1 Canal													
F = 1													
No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B										
1 B 34 P	3.75	3.00	3.40	G-1	P1	1.75	0.13	0.63	0.25	0.44	1.94	1.31	0.9
1 B 36 P	3.95	3.20	3.60	G-1	P1	1.75	0.13	0.63	0.25	0.44	1.94	1.31	1.0
1 B 38 P	4.15	3.40	3.80	G-1	P1	1.75	0.13	0.63	0.25	0.44	1.94	1.31	1.2
1 B 40 P	4.35	3.60	4.00	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.0
1 B 42 P	4.55	3.80	4.20	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.1
1 B 44 P	4.75	4.00	4.40	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.3
1 B 46 P	4.95	4.20	4.60	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.4
1 B 48 P	5.15	4.40	4.80	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.66	1.94	1.31	1.6
1 B 50 P	5.35	4.60	5.00	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.8
1 B 52 P	5.55	4.80	5.20	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	1.9
1 B 54 P	5.75	5.00	5.40	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.1
1 B 56 P	5.95	5.20	5.60	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.3
1 B 58 P	6.15	5.40	5.80	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.65	1.94	1.31	2.5
1 B 60 P	6.35	5.60	6.00	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.7
1 B 62 P	6.55	5.80	6.20	M-2	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.5
1 B 64 P	6.75	6.00	6.40	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.6
1 B 66 P	6.95	6.20	6.60	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.7
1 B 68 P	7.15	6.40	6.80	M-1	P1	1.75	0.31	—	0.25	0.63	1.94	1.31	2.8
1 B 70 P	7.35	6.60	7.00	L-1	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	2.9
1 B 74 P	7.75	7.00	7.40	L-2	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	3.3
1 B 80 P	8.35	7.60	8.00	L-2	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	3.5
1 B 86 P	8.95	8.20	8.60	L-2	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	3.9
1 B 90 P	9.35	8.60	9.00	L-2	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	4.0
1 B 94 P	9.75	9.00	9.40	L-3	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	4.1
1 B 110 P	11.35	10.60	11.00	L-2	P1	1.75	0.16	0.63	0.25	0.47	1.94	1.31	5.0
1 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	8.1
1 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	8.3
1 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	9.2
1 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	10.0
1 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	12.5
1 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	12.3
1 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	19.2
1 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	25.4
1 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	L-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	1.13	2.50	1.75	35.4




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com


A-B Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque


Tipo G



Tipo S



Tipo J



Tipo L

Polias MST® A-B

2 Canais

F = 1-3/4

No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B										
2 B 34 P	3.75	3.00	3.40	G-1	P1	1.75	0.88	0.63	0.25	1.31	1.31	2.19	1.3
2 B 36 P	3.95	3.20	3.60	G-1	P1	1.75	0.88	0.63	0.25	1.31	1.94	2.19	1.7
2 B 38 P	4.15	3.40	3.80	S-1	P1	1.75	0.44	—	0.25	—	1.31	1.31	1.4
2 B 40 P	4.35	3.60	4.00	S-1	P1	1.75	0.44	—	0.25	—	1.31	1.31	1.7
2 B 42 P	4.55	3.80	4.20	S-1	P1	1.75	0.44	—	0.25	—	1.94	1.31	1.8
2 B 44 P	4.75	4.00	4.40	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	1.8
2 B 46 P	4.95	4.20	4.60	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	2.0
2 B 48 P	5.15	4.40	4.80	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.94	1.31	2.4
2 B 50 P	5.35	4.60	5.00	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	2.5
2 B 52 P	5.55	4.80	5.20	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.94	1.31	2.8
2 B 54 P	5.75	5.00	5.40	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	2.9
2 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	2.7
2 B 56 P	5.95	5.20	5.60	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	3.4
2 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	3.3
2 B 58 P	6.15	5.40	5.80	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	3.6
2 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	3.6
2 B 60 P	6.35	5.60	6.00	J-1	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	4.0
2 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	4.0
2 B 62 P	6.55	5.80	6.20	J-2	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	3.4
2 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	4.3
2 B 64 P	6.75	6.00	6.40	J-2	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	3.5
2 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	4.6
2 B 66 P	6.95	6.20	6.60	J-2	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	3.8
2 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	5.0
2 B 68 P	7.15	6.40	6.80	J-2	P1	1.75	—	0.63	0.25	0.44	1.31	1.31	4.0
2 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	S-1	Q1	2.69	—	0.63	0.28	—	2.50	1.75	5.6
2 B 70 Q	7.35	6.60	7.00	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	5.0
2 B 74 Q	7.75	7.00	7.40	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	5.2
2 B 80 Q	8.35	7.60	8.00	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	5.8
2 B 86 Q	8.95	8.20	8.60	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	7.3
2 B 90 Q	9.35	8.60	9.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	6.8
2 B 94 Q	9.75	9.00	9.40	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	7.0
2 B 110 Q	11.35	10.60	11.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	8.6
2 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	9.6
2 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	2.50	1.75	10.4
2 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	11.2
2 B 154 R	15.75	15.00	15.40	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	13.9
2 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	12.2
2 B 160 R	16.35	15.60	16.00	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	14.5
2 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	14.7
2 B 184 R	18.75	18.00	18.40	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.38	2.88	2.00	17.7
2 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	19.2
2 B 200 R	20.35	19.50	20.00	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	19.7
2 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	22.8
2 B 250 R	25.35	24.50	25.00	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	26.3
2 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	31.2
2 B 300 R	30.35	29.50	30.00	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	36.7
2 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	J-3	Q1	2.69	—	0.75	0.28	—	1.75	1.75	43.3
2 B 380 R	38.35	37.50	38.00	L-3	R1	3.75	0.13	0.75	0.28	0.25	2.88	2.00	41.7




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque


A-B



Tipo S



Tipo J



Tipo N

Polias MST® A-B

3 Canais													
F = 2-1/2													
No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B										
3 B 34 P	3.75	3.00	3.40	G-1	P2	1.75	0.63	0.63	0.25	0.44	2.94	2.31	1.7
3 B 36 P	3.95	3.20	3.60	N-1	P2	1.75	0.63	0.63	0.25	0.44	2.31	2.31	2.0
3 B 38 P	4.15	3.40	3.80	S-1	P1	1.75	1.19	—	0.25	—	1.94	1.31	1.7
3 B 40 P	4.35	3.60	4.00	S-1	P1	1.75	1.19	—	0.25	—	1.94	1.31	2.0
3 B 42 P	4.55	3.80	4.20	S-1	P1	1.75	1.19	—	0.25	—	1.31	1.31	2.2
3 B 44 P	4.75	4.00	4.40	J-1	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.3
3 B 46 P	4.95	4.20	4.60	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	2.7
3 B 48 P	5.15	4.40	4.80	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.9
3 B 50 P	5.35	4.60	5.00	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	3.1
3 B 52 P	5.55	4.80	5.20	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	3.4
3 B 54 P	5.75	5.00	5.40	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	3.8
3 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	S-1	Q1	2.69	0.56	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	3.6
3 B 56 P	5.95	5.20	5.60	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.1
3 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	S-1	Q1	2.69	0.75	0.63	0.28	—	2.50	1.75	4.1
3 B 58 P	6.15	5.40	5.80	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.4
3 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	J-2	Q1	2.69	0.56	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	4.3
3 B 60 P	6.35	5.60	6.00	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.8
3 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	J-2	Q1	2.69	0.38	0.63	0.28	0.38	2.50	1.75	4.7
3 B 62 P	6.55	5.80	6.20	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.3
3 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	J-2	Q1	2.69	0.56	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	5.1
3 B 64 P	6.75	6.00	6.40	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.3
3 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	J-2	Q1	2.69	0.38	0.63	0.28	0.38	2.50	1.75	5.5
3 B 66 P	6.95	6.20	6.60	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.5
3 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	J-2	Q1	2.69	0.56	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	5.9
3 B 68 P	7.15	6.40	6.80	J-2	P1	1.75	0.56	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.7
3 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	J-2	Q1	2.69	0.56	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	6.5
3 B 70 Q	7.35	6.60	7.00	J-2	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	5.9
3 B 74 Q	7.75	7.00	7.40	J-2	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	0.0
3 B 80 Q	8.35	7.60	8.00	J-2	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	6.9
3 B 86 Q	8.95	8.20	8.60	J-2	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	0.0
3 B 90 Q	9.35	8.60	9.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	8.2
3 B 94 Q	9.75	9.00	9.40	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	0.0
3 B 110 Q	11.35	10.60	11.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	9.7
3 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	2.50	1.75	11.5
3 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	12.4
3 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	13.5
3 B 154 R	15.75	15.00	15.40	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	16.1
3 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	14.5
3 B 160 R	16.35	15.60	16.00	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	17.2
3 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	17.1
3 B 184 R	18.75	18.00	18.40	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	20.3
3 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	22.6
3 B 200 R	20.35	19.50	20.00	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	22.8
3 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	27.7
3 B 250 R	25.35	24.50	25.00	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	29.5
3 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	35.6
3 B 300 R	30.35	29.50	30.00	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	40.4
3 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	J-3	Q1	2.69	0.38	0.75	0.28	0.38	1.75	1.75	49.9
3 B 380 R	38.35	37.50	38.00	J-3	R1	3.75	0.38	0.75	0.28	0.13	2.88	2.00	48.1




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil


(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

A-B Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque


Martin




Tipo G



Tipo S



Tipo J



Tipo L

Polias MST® A-B

4 Canais

$$F = 3-1/4$$

No. de Parte	DE	DP		Tipo	Buchas	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B										
4 B 34 P	3.75	3.00	3.40	G-1	P2	1.75	1.38	0.63	0.25	0.44	2.94	2.31	2.0
4 B 36 P	3.95	3.20	3.60	N-1	P2	1.75	1.38	0.63	0.25	0.44	2.31	2.31	2.4
4 B 38 P	4.15	3.40	3.80	S-1	P1	1.75	1.94	—	0.25	—	1.94	1.31	2.2
4 B 40 P	4.35	3.60	4.00	J-2	P1	1.75	1.94	—	0.25	—	1.94	1.31	2.5
4 B 42 P	4.55	3.80	4.20	S-1	P1	1.75	1.94	—	0.25	—	1.31	1.31	2.7
4 B 44 P	4.75	4.00	4.40	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	2.9
4 B 46 P	4.95	4.20	4.60	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	3.2
4 B 48 P	5.15	4.40	4.80	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	3.4
4 B 50 P	5.35	4.60	5.00	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	3.8
4 B 52 P	5.55	4.80	5.20	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	4.1
4 B 54 P	5.75	5.00	5.40	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.4
4 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	S-1	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	4.2
4 B 56 P	5.95	5.20	5.60	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	4.8
4 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	S-1	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	4.8
4 B 58 P	6.15	5.40	5.80	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.3
4 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	5.2
4 B 60 P	6.35	5.60	6.00	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.4
4 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	5.7
4 B 62 P	6.55	5.80	6.20	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.0
4 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	5.7
4 B 64 P	6.75	6.00	6.40	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.4
4 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	6.4
4 B 66 P	6.95	6.20	6.60	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.4
4 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	6.7
4 B 68 P	7.15	6.40	6.80	J-2	P1	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	1.31	1.31	5.7
4 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	J-2	Q1	2.69	1.31	0.63	0.28	0.19	2.50	1.75	7.7
4 B 70 Q	7.35	6.60	7.00	J-2	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	6.9
4 B 74 Q	7.75	7.00	7.40	J-2	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	6.9
4 B 80 Q	8.35	7.60	8.00	J-2	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.7
4 B 86 Q	8.95	8.20	8.60	J-2	P1	1.75	0.75	0.75	0.25	0.75	1.31	1.75	9.4
4 B 90 Q	9.35	8.60	9.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	9.3
4 B 94 Q	9.75	9.00	9.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	9.1
4 B 110 Q	11.35	10.60	11.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	11.7
4 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	12.5
4 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	14.3
4 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	16.3
4 B 154 R	15.75	15.00	15.40	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	18.2
4 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	17.7
4 B 160 R	16.35	15.60	16.00	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	20.0
4 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	20.3
4 B 184 R	18.75	18.00	18.40	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	22.8
4 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	25.9
4 B 200 R	20.35	19.50	20.00	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	24.5
4 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	31.5
4 B 250 R	25.35	24.50	25.00	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	32.2
4 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	41.2
4 B 300 R	30.35	29.50	30.00	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	44.9
4 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	56.7
4 B 380 R	38.35	37.50	38.00	J-3	R1	3.75	0.75	0.88	0.28	0.50	2.88	2.00	57.2




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com




Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque


A-B



Tipo S



Tipo J



Tipo N

Polias MST® A-B

5 Canais

F = 4

No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia A	Correia B										
5 B 34 P	3.75	3.00	3.40	N-1	P2	1.75	2.13	0.63	0.25	0.44	2.31	2.31	2.4
5 B 36 P	3.95	3.20	3.60	G-1	P2	1.75	2.13	0.63	0.25	0.44	2.94	2.31	2.8
5 B 38 P	4.15	3.40	3.80	S-1	P2	1.75	1.69	—	0.25	—	2.31	2.31	2.8
5 B 40 P	4.35	3.60	4.00	S-1	P2	1.75	1.69	—	0.25	—	2.31	2.31	3.2
5 B 42 P	4.55	3.80	4.20	S-1	P2	1.75	1.69	—	0.25	—	2.94	2.31	3.5
5 B 44 P	4.75	4.00	4.40	J-2	P2	1.75	1.06	0.63	0.25	0.63	2.31	2.31	3.9
5 B 46 P	4.95	4.20	4.60	J-2	P2	1.75	1.06	0.63	0.25	0.63	2.94	2.31	4.4
5 B 48 P	5.15	4.40	4.80	J-2	P2	1.75	1.06	0.63	0.25	0.63	2.31	2.31	4.8
5 B 50 P	5.35	4.60	5.00	J-2	P2	1.75	1.06	0.63	0.25	0.63	2.94	2.31	5.3
5 B 52 P	5.55	4.80	5.20	J-2	P2	1.75	1.06	0.63	0.25	0.63	2.94	2.31	5.7
5 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	4.7
5 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	5.4
5 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	5.8
5 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	6.3
5 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	6.6
5 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.4
5 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	7.8
5 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	J-2	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.1
5 B 70 Q	7.35	6.60	7.00	J-2	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	9.5
5 B 70 R	7.35	6.60	7.00	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	7.7
5 B 74 Q	7.75	7.00	7.40	J-2	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	9.0
5 B 74 R	7.75	7.00	7.40	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	9.2
5 B 80 Q	8.35	7.60	8.00	J-2	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	10.1
5 B 80 R	8.35	7.60	8.00	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	11.2
5 B 86 Q	8.95	8.20	8.60	J-2	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	13.4
5 B 86 R	8.95	8.20	8.60	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	12.4
5 B 90 Q	9.35	8.60	9.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	13.0
5 B 90 R	9.35	8.60	9.00	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	13.2
5 B 94 Q	9.75	9.00	9.40	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	13.4
5 B 94 R	9.75	9.00	9.40	J-2	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	13.6
5 B 110 Q	11.35	10.60	11.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	14.9
5 B 110 R	11.35	10.60	11.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	14.9
5 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	16.1
5 B 124 R	12.75	12.00	12.40	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	16.3
5 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	18.6
5 B 136 R	13.95	13.20	13.60	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	18.3
5 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	20.5
5 B 154 R	15.75	15.00	15.40	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	20.4
5 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	21.8
5 B 160 R	16.35	15.60	16.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	21.8
5 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	26.0
5 B 184 R	18.75	18.00	18.40	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	24.5
5 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	29.9
5 B 200 R	20.35	19.50	20.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	29.0
5 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	37.4
5 B 250 R	25.35	24.50	25.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	35.8
5 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	53.1
5 B 300 R	30.35	29.50	30.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	52.2
5 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	J-3	Q2	2.63	0.63	0.75	0.28	0.63	2.75	2.75	72.1
5 B 380 R	38.35	37.50	38.00	K-3	R1	3.75	1.00	0.88	0.28	1.00	2.88	2.00	68.0




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

A-B Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque

Martin

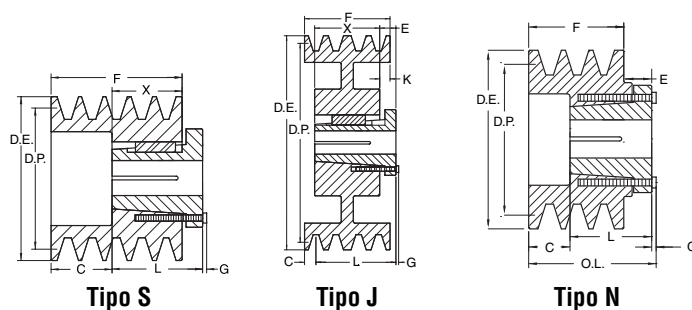

Polias MST® A-B

6 Canais F = 4-3/4													
No. de Parte	DE	DP		Tipo	Buch	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B										
6 B 34 P	3.75	3.00	3.40	N-1	P2	1.75	0.00	0.63	0.25	2.44	2.94	2.31	2.8
6 B 36 P	3.95	3.20	3.60	N-1	P2	1.75	2.88	0.63	0.25	0.44	2.31	2.31	3.3
6 B 38 P	4.15	3.40	3.80	S-1	P2	1.75	—	—	0.25	2.44	2.94	2.31	3.2
6 B 40 P	4.35	3.60	4.00	S-1	P2	1.75	—	—	0.25	2.44	2.94	2.31	3.7
6 B 42 P	4.55	3.80	4.20	S-1	P2	1.75	2.44	—	0.25	—	2.31	2.31	4.2
6 B 44 P	4.75	4.00	4.40	J-2	P2	1.75	—	0.63	0.25	2.44	2.94	2.31	4.5
6 B 46 P	4.95	4.20	4.60	J-2	P2	1.75	—	0.63	0.25	2.44	2.94	2.31	5.0
6 B 48 P	5.15	4.40	4.80	J-2	P2	1.75	1.81	0.63	0.25	0.63	2.31	2.31	5.4
6 B 50 P	5.35	4.60	5.00	J-2	P2	1.75	—	0.63	0.25	2.44	2.94	2.31	5.9
6 B 52 P	5.55	4.80	5.20	J-2	P2	1.75	1.81	0.63	0.25	0.63	2.31	2.31	6.7
6 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	3.00	2.50	1.75	5.4
6 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	J-2	Q1	2.69	2.25	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	7.8
6 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	3.00	2.50	1.75	6.6
6 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	3.00	2.50	1.75	7.0
6 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	J-2	Q1	2.69	2.25	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	7.4
6 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	3.00	2.50	1.75	8.4
6 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	J-2	Q1	2.69	2.25	0.75	0.28	0.75	1.75	1.75	8.4
6 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	J-2	Q1	2.69	—	0.75	0.28	3.00	2.50	1.75	9.4
6 B 70 Q	7.35	6.60	7.00	K-2	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	10.3
6 B 70 R	7.35	6.60	7.00	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	8.6
6 B 74 Q	7.75	7.00	7.40	K-2	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	12.0
6 B 74 R	7.75	7.00	7.40	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	9.9
6 B 80 Q	8.35	7.60	8.00	K-2	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	10.9
6 B 80 R	8.35	7.60	8.00	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	12.2
6 B 86 Q	8.95	8.20	8.60	K-2	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	12.3
6 B 86 R	8.95	8.20	8.60	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	13.3
6 B 90 Q	9.35	8.60	9.00	K-2	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	13.9
6 B 90 R	9.35	8.60	9.00	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	14.2
6 B 94 Q	9.75	9.00	9.40	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	14.9
6 B 94 R	9.75	9.00	9.40	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	14.9
6 B 110 Q	11.35	10.60	11.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	16.6
6 B 110 R	11.35	10.60	11.00	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	16.8
6 B 124 Q	12.75	12.00	12.40	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	18.1
6 B 124 R	12.75	12.00	12.40	J-2	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	17.9
6 B 136 Q	13.95	13.20	13.60	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	20.4
6 B 136 R	13.95	13.20	13.60	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	20.5
6 B 154 Q	15.75	15.00	15.40	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	22.6
6 B 154 R	15.75	15.00	15.40	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	22.3
6 B 160 Q	16.35	15.60	16.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	24.5
6 B 160 R	16.35	15.60	16.00	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	23.6
6 B 184 Q	18.75	18.00	18.40	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	28.1
6 B 184 R	18.75	18.00	18.40	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	26.8
6 B 200 Q	20.35	19.50	20.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	33.6
6 B 200 R	20.35	19.50	20.00	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	31.3
6 B 250 Q	25.35	24.50	25.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	40.6
6 B 250 R	25.35	24.50	25.00	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	37.6
6 B 300 Q	30.35	29.50	30.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	58.1
6 B 300 R	30.35	29.50	30.00	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	57.2
6 B 380 Q	38.35	37.50	38.00	K-3	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	1.00	2.75	2.75	81.2
6 B 380 R	38.35	37.50	38.00	K-3	R1	3.75	—	0.88	0.28	2.75	2.88	2.00	77.1




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque

A-B

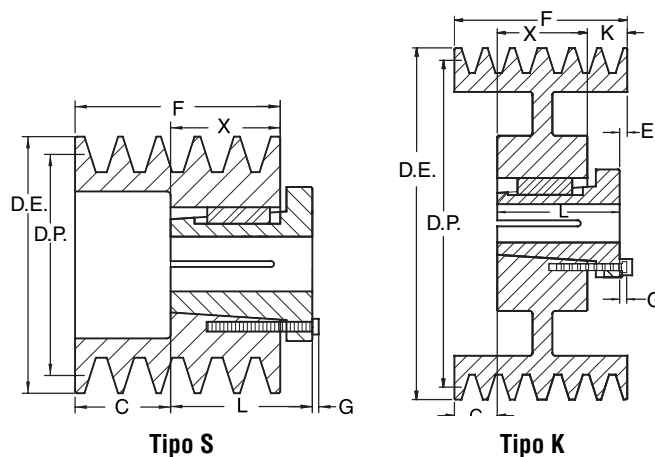

Polias MST® A-B

8 Canais												
F = 6-1/4												
No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B									
8 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	S-1	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	8.2
8 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	S-1	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	9.3
8 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	9.5
8 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	10.4
8 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	10.4
8 B 64 Q	6.55	5.80	6.20	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	11.3
8 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	12.4
8 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	3.50	3.50	2.75	14.1
8 B 70 R	7.35	6.60	7.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	13.4
8 B 74 R	7.75	7.00	7.40	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	15.8
8 B 80 R	8.35	7.60	8.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	19.5
8 B 86 R	8.95	8.20	8.60	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	23.6
8 B 90 R	9.35	8.60	9.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	21.9
8 B 94 R	9.75	9.00	9.40	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	22.4
8 B 110 R	11.35	10.60	11.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	24.9
8 B 124 R	12.75	12.00	12.40	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	27.2
8 B 136 R	13.95	13.20	13.60	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	31.1
8 B 154 R	15.75	15.00	15.40	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	35.1
8 B 184 R	18.75	18.00	18.40	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	40.8
8 B 200 R	20.35	19.50	20.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	43.5
8 B 250 R	25.35	24.50	25.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	58.5
8 B 300 R	30.35	29.50	30.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	73.9
8 B 300 S	30.35	29.50	30.00	K-3	S1	4.25	1.06	0.38	2.94	4.38	3.31	76.2
8 B 380 R	38.35	37.50	38.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	2.25	4.88	4.00	103.4
8 B 380 S	38.35	37.50	38.00	K-3	S1	4.25	1.06	0.38	2.94	4.38	3.31	108.0

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

A-B Polias MST® Convencionais de Canal Combinado em Estoque

Martin

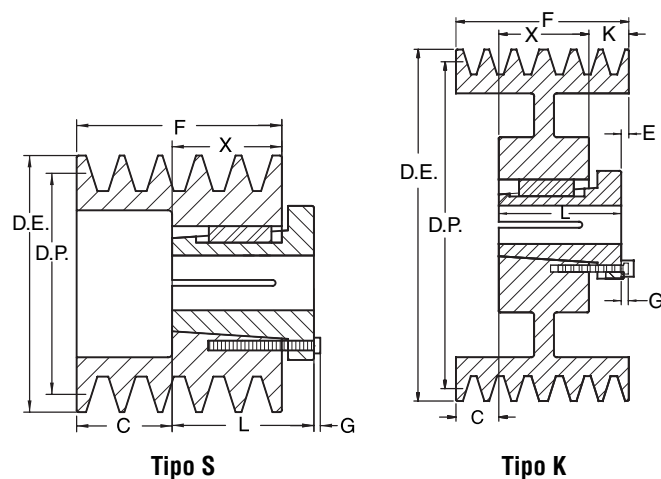

Polias MST® A-B

10 Canais												
F = 7-3/4												
No. de Parte	DE	DP		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
		Correia A	Correia B									
10 B 54 Q	5.75	5.00	5.40	S-1	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	9.8
10 B 56 Q	5.95	5.20	5.60	S-1	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	11.3
10 B 58 Q	6.15	5.40	5.80	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	10.7
10 B 60 Q	6.35	5.60	6.00	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	11.6
10 B 62 Q	6.55	5.80	6.20	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	12.5
10 B 64 Q	6.75	6.00	6.40	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	14.2
10 B 66 Q	6.95	6.20	6.60	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	14.7
10 B 68 Q	7.15	6.40	6.80	K-2	Q2	2.63	0.75	0.28	5.00	3.50	2.75	16.4
10 B 70 R	7.35	6.60	7.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	15.4
10 B 74 R	7.75	7.00	7.40	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	17.8
10 B 80 R	8.35	7.60	8.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	22.0
10 B 86 R	8.95	8.20	8.60	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	23.4
10 B 90 R	9.35	8.60	9.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	23.7
10 B 94 R	9.75	9.00	9.40	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	24.5
10 B 110 R	11.35	10.60	11.00	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	27.7
10 B 124 R	12.75	12.00	12.40	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	35.2
10 B 136 R	13.95	13.20	13.60	K-2	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	34.7
10 B 154 R	15.75	15.00	15.40	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	40.4
10 B 184 R	18.75	18.00	18.40	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	47.2
10 B 200 R	20.35	19.50	20.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	50.8
10 B 250 R	25.35	24.50	25.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	69.4
10 B 300 R	30.35	29.50	30.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	85.3
10 B 380 R	38.35	37.50	38.00	K-3	R2	3.63	0.88	0.28	3.75	4.88	4.00	117.0
10 B 380 U	38.35	37.50	38.00	K-3	U0	5.50	1.19	0.47	4.00	4.94	3.75	122.5
8 B 380 S	38.35	37.50	38.00	K-3	S1	4.25	1.06	0.38	2.94	4.38	3.31	108.0

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais em Estoque

C

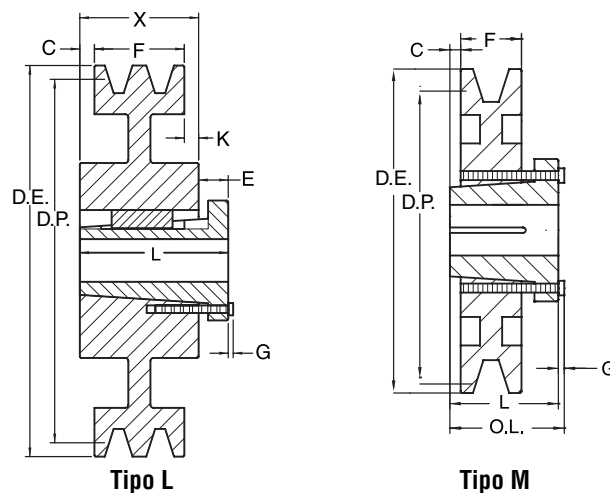

Polias MST® C

1 Canal												
F = 1-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
1 C 56 P	6.00	5.60	M-1	P1	1.75	0.06	0.63	0.25	—	1.94	1.31	2.7
1 C 60 Q	6.40	6.00	M-1	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.75	2.8
1 C 70 Q	7.40	7.00	M-1	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.2
1 C 72 Q	7.60	7.20	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.6
1 C 74 Q	7.80	7.40	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.9
1 C 76 Q	8.00	7.60	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	5.2
1 C 78 Q	8.20	7.80	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.4
1 C 80 Q	8.40	8.00	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.5
1 C 82 Q	8.60	8.20	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.6
1 C 84 Q	8.80	8.40	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	5.0
1 C 86 Q	9.00	8.60	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	4.8
1 C 88 Q	9.20	8.80	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	5.3
1 C 90 Q	9.40	9.00	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	5.2
1 C 92 Q	9.60	9.20	M-2	Q1	2.69	0.50	0.75	0.28	—	2.50	1.25	5.7
1 C 94 Q	9.80	9.40	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	6.7
1 C 96 Q	10.00	9.60	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.2
1 C 98 Q	10.20	9.80	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.2
1 C 100 Q	10.40	10.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.6
1 C 102 Q	10.60	10.20	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.3
1 C 106 Q	11.00	10.60	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.8
1 C 110 Q	11.40	11.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	7.9
1 C 114 Q	11.80	11.40	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	8.4
1 C 120 Q	12.40	12.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	8.8
1 C 130 Q	13.40	13.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	10.3
1 C 160 Q	16.40	16.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	12.9
1 C 200 Q	20.40	20.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	17.1
1 C 240 Q	24.40	24.00	L-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	1.00	2.50	1.75	22.5

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma


3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

C Polias MST® Convencionais em Estoque

Tipo J

Polias MST® C

2 Canais F = 2-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
2 C 56 P	6.00	5.60	J-2	P1	1.75	0.31	0.63	0.25	0.63	1.94	1.31	3.8
2 C 60 Q	6.40	6.00	J-2	Q1	2.69	0.00	0.75	0.28	0.50	2.50	1.75	4.3
2 C 70 Q	7.40	7.00	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	6.4
2 C 72 Q	7.60	7.20	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.0
2 C 74 Q	7.80	7.40	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.5
2 C 76 Q	8.00	7.60	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	8.0
2 C 78 Q	8.20	7.80	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	6.4
2 C 80 Q	8.40	8.00	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	6.5
2 C 82 Q	8.60	8.20	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	6.7
2 C 84 Q	8.80	8.40	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.4
2 C 86 Q	9.00	8.60	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.3
2 C 88 Q	9.20	8.80	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.8
2 C 90 Q	9.40	9.00	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	7.6
2 C 92 Q	9.60	9.20	J-2	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	8.3
2 C 94 Q	9.80	9.40	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	8.7
2 C 96 Q	10.00	9.60	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	9.3
2 C 98 Q	10.20	9.80	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	8.8
2 C 100 Q	10.40	10.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	10.0
2 C 102 Q	10.60	10.20	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	9.7
2 C 106 Q	11.00	10.60	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	10.2
2 C 110 Q	11.40	11.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	10.2
2 C 114 Q	11.80	11.40	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	10.7
2 C 120 Q	12.40	12.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	11.3
2 C 130 Q	13.40	13.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	13.0
2 C 140 R	14.40	14.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	15.2
2 C 160 Q	16.40	16.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	16.3
2 C 180 R	18.40	18.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	19.2
2 C 200 Q	20.40	20.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	20.9
2 C 240 Q	24.40	24.00	J-3	Q1	2.69	0.25	0.75	0.28	0.25	2.50	1.75	27.0
2 C 270 R	27.40	27.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	34.9
2 C 300 R	30.40	30.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	42.2
2 C 360 R	36.40	36.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	53.1
2 C 440 R	44.40	44.00	J-3	R1	3.75	0.13	0.88	0.28	0.13	2.88	2.00	74.4

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais em Estoque

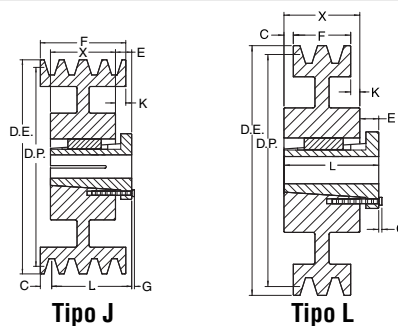Tipo J

Tipo L

Polias MST® C

3 Canais F = 3-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
3 C 50 Q	5.40	5.00	J-1	Q1	2.69	1.50	0.75	0.28	—	2.50	1.75	3.8
3 C 56 P	6.00	5.60	J-2	P2	1.75	0.31	0.63	0.25	0.63	2.94	2.31	5.9
3 C 60 Q	6.40	6.00	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	5.4
3 C 70 Q	7.40	7.00	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.6
3 C 72 Q	7.60	7.20	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.2
3 C 74 Q	7.80	7.40	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.7
3 C 76 Q	8.00	7.60	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	9.7
3 C 78 Q	8.20	7.80	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.9
3 C 80 Q	8.40	8.00	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.1
3 C 82 Q	8.60	8.20	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.1
3 C 84 Q	8.80	8.40	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	9.3
3 C 86 Q	9.00	8.60	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.8
3 C 88 Q	9.20	8.80	J-2	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	10.2
3 C 90 R	9.40	9.00	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	12.4
3 C 90 Q	9.40	9.00	J-2	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	9.3
3 C 92 R	9.60	9.20	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	12.5
3 C 92 Q	9.60	9.20	J-2	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	10.3
3 C 94 R	9.80	9.40	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	12.2
3 C 94 Q	9.80	9.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	10.4
3 C 96 R	10.00	9.60	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	12.9
3 C 96 Q	10.00	9.60	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	11.5
3 C 98 R	10.20	9.80	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.75	2.88	2.00	13.3
3 C 98 Q	10.20	9.80	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	11.1
3 C 100 R	10.40	10.00	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	13.2
3 C 100 Q	10.40	10.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	12.5
3 C 102 R	10.60	10.20	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	14.2
3 C 102 Q	10.60	10.20	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	11.3
3 C 106 R	11.00	10.60	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	14.4
3 C 106 Q	11.00	10.60	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	12.2
3 C 110 R	11.40	11.00	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	13.3
3 C 110 Q	11.40	11.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	12.4
3 C 114 Q	11.80	11.40	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	12.8
3 C 120 R	12.40	12.00	J-2	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	16.7
3 C 120 Q	12.40	12.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	13.7
3 C 130 R	13.40	13.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	15.8
3 C 130 Q	13.40	13.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	15.8
3 C 140 R	14.40	14.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	17.9
3 C 150 R	15.40	15.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	19.9
3 C 160 R	16.40	16.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	21.3
3 C 160 Q	16.40	16.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	20.9
3 C 180 R	18.40	18.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	23.4
3 C 200 R	20.40	20.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	26.3
3 C 200 Q	20.40	20.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	24.7
3 C 240 R	24.40	24.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	32.2
3 C 240 Q	24.40	24.00	J-3	Q1	2.69	0.75	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	32.2
3 C 270 R	27.40	27.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	41.7
3 C 300 R	30.40	30.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	49.9
3 C 360 R	36.40	36.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	61.2
3 C 440 R	44.40	44.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	88.9
3 C 500 R	50.40	50.00	J-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	0.63	2.88	2.00	96.6
3 C 500 S	50.40	50.00	L-3	S1	4.25	0.03	1.06	0.38	0.03	4.38	3.31	101.6



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

C Polias MST® Convencionais em Estoque



Polias MST® C

4 Canais F = 4-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
4 C 50 Q	5.40	5.00	J-1	Q2	2.63	1.50	2.75	0.28	—	3.50	2.75	4.9
4 C 56 P	6.00	5.60	J-2	P2	1.75	1.31	0.63	0.25	0.63	2.94	2.31	7.0
4 C 60 Q	6.40	6.00	J-2	Q2	2.63	0.75	2.75	0.28	0.88	3.50	2.75	7.7
4 C 70 Q	7.40	7.00	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	10.8
4 C 72 Q	7.60	7.20	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.2
4 C 74 Q	7.80	7.40	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.5
4 C 76 Q	8.00	7.60	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	13.7
4 C 78 Q	8.20	7.80	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.0
4 C 80 Q	8.40	8.00	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	13.2
4 C 82 Q	8.60	8.20	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.2
4 C 84 Q	8.80	8.40	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	13.1
4 C 86 Q	9.00	8.60	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.7
4 C 88 Q	9.20	8.80	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	14.3
4 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	13.6
4 C 90 Q	9.40	9.00	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	12.9
4 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	14.3
4 C 92 Q	9.60	9.20	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	14.7
4 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	14.3
4 C 94 Q	9.80	9.40	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	14.4
4 C 96 R	10.00	9.60	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	14.1
4 C 96 Q	10.00	9.60	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	16.0
4 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	15.1
4 C 98 Q	10.20	9.80	J-2	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	15.0
4 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	15.5
4 C 100 Q	10.40	10.00	J-3	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	16.8
4 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	16.6
4 C 102 Q	10.60	10.20	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	15.2
4 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	16.6
4 C 106 Q	11.00	10.60	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	16.5
4 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	15.0
4 C 110 Q	11.40	11.00	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	16.5
4 C 114 Q	11.80	11.40	J-3	Q2	2.63	0.75	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	17.4
4 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	19.5
4 C 120 Q	12.40	12.00	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	18.4
4 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	18.2
4 C 130 Q	13.40	13.00	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	19.8
4 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	21.1
4 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	23.6
4 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	24.9
4 C 160 Q	16.40	16.00	J-3	Q2	2.63	0.75	0.88	0.28	0.75	3.50	2.75	24.9
4 C 180 R	18.40	18.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	27.2
4 C 180 S	18.40	18.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	41.7
4 C 200 R	20.40	20.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	31.3
4 C 200 S	20.40	20.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	46.7
4 C 200 Q	20.40	20.00	J-3	Q2	2.63	0.75	1.06	0.28	0.75	3.50	2.75	46.7
4 C 240 R	24.40	24.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	39.0
4 C 240 S	24.40	24.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	54.4
4 C 240 Q	24.40	24.00	J-3	Q2	2.63	0.75	1.06	0.28	0.75	3.50	2.75	54.4
4 C 270 R	27.40	27.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	49.9
4 C 270 S	27.40	27.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	55.8
4 C 300 R	30.40	30.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	55.8
4 C 300 S	30.40	30.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	64.4
4 C 360 R	36.40	36.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	70.8
4 C 360 S	36.40	36.00	J-3	S1	4.25	0.47	1.06	0.38	0.47	4.38	3.31	83.0
4 C 440 R	44.40	44.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	98.9
4 C 440 U	44.40	44.00	J-3	U0	5.50	0.25	1.19	0.47	0.25	4.94	3.75	109.3
4 C 500 R	50.40	50.00	K-3	R1	3.75	1.13	0.88	0.28	1.13	2.88	2.00	108.9
4 C 500 U	50.40	50.00	J-3	U0	5.50	0.25	1.19	0.47	0.25	4.94	3.75	128.4



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais em Estoque

C

Polias MST® C

5 Canais F = 5-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
5 C 70 Q	7.40	7.00	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	12.5
5 C 72 Q	7.60	7.20	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	13.5
5 C 74 Q	7.80	7.40	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	14.1
5 C 76 Q	8.00	7.60	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	15.6
5 C 78 Q	8.20	7.80	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	13.6
5 C 80 Q	8.40	8.00	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	15.1
5 C 82 Q	8.60	8.20	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	13.7
5 C 84 Q	8.80	8.40	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	14.9
5 C 86 Q	9.00	8.60	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	14.1
5 C 88 Q	9.20	8.80	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	15.8
5 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	15.1
5 C 90 Q	9.40	9.00	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	14.8
5 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	16.7
5 C 92 Q	9.60	9.20	K-2	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	16.5
5 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	16.2
5 C 94 Q	9.80	9.40	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	16.1
5 C 96 R	10.00	9.60	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	16.1
5 C 96 Q	10.00	9.60	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	17.7
5 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	17.1
5 C 98 Q	10.20	9.80	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	16.9
5 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	17.6
5 C 100 Q	10.40	10.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	19.2
5 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	18.4
5 C 102 Q	10.60	10.20	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	17.9
5 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	17.7
5 C 106 Q	11.00	10.60	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	18.6
5 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	17.6
5 C 110 Q	11.40	11.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	19.2
5 C 114 Q	11.80	11.40	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	19.4
5 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	21.5
5 C 120 Q	12.40	12.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	21.0
5 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	20.9
5 C 130 Q	13.40	13.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	22.5
5 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	23.6
5 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	24.5
5 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	28.6
5 C 160 Q	16.40	16.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	29.3
5 C 180 R	18.40	18.00	K-3	R1	3.75	1.63	0.88	0.28	1.63	2.88	2.00	31.3
5 C 180 S	18.40	18.00	J-3	S1	4.25	0.97	1.06	0.38	0.97	4.38	3.31	45.4
5 C 200 R	20.40	20.00	K-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	2.63	2.88	2.00	34.9
5 C 200 S	20.40	20.00	J-3	S1	4.25	0.97	1.06	0.38	0.97	4.38	3.31	44.9
5 C 200 Q	20.40	20.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	35.4
5 C 240 R	24.40	24.00	K-3	R1	3.75	0.63	0.88	0.28	2.63	2.88	2.00	49.9
5 C 240 S	24.40	24.00	J-3	S1	4.25	0.97	1.06	0.38	0.97	4.38	3.31	58.5
5 C 240 Q	24.40	24.00	K-3	Q2	2.63	1.25	0.75	0.28	1.25	3.50	2.75	43.5
5 C 270 R	27.40	27.00	J-3	R2	3.63	0.63	0.88	0.28	0.63	4.88	4.00	59.4
5 C 300 R	30.40	30.00	J-3	R2	3.63	0.63	0.88	0.28	0.63	4.88	4.00	68.0
5 C 300 S	30.40	30.00	J-3	S1	4.25	0.97	1.06	0.38	0.97	4.38	3.31	72.6
5 C 360 R	36.40	36.00	J-3	R2	3.63	0.63	0.88	0.28	0.63	4.88	4.00	88.0
5 C 440 R	44.40	44.00	J-3	R2	3.63	0.63	0.88	0.28	0.63	4.88	4.00	110.2
5 C 500 R	50.40	50.00	J-3	R2	3.63	0.63	0.88	0.28	0.63	4.88	4.00	123.8

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

C Polias MST® Convencionais em Estoque



Polias MST® C

6 Canais F = 6-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
6 C 70 Q	7.40	7.00	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	13.6
6 C 72 Q	7.60	7.20	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	15.2
6 C 74 Q	7.80	7.40	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	15.1
6 C 76 Q	8.00	7.60	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	17.2
6 C 78 Q	8.20	7.80	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	15.2
6 C 80 Q	8.40	8.00	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	17.1
6 C 82 Q	8.60	8.20	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	15.4
6 C 84 Q	8.80	8.40	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	16.8
6 C 86 Q	9.00	8.60	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	15.9
6 C 88 Q	9.20	8.80	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	17.9
6 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	24.0
6 C 90 Q	9.40	9.00	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	16.7
6 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	26.3
6 C 92 Q	9.60	9.20	K-2	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	18.6
6 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	28.8
6 C 94 Q	9.80	9.40	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	17.9
6 C 96 R	10.00	9.60	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	24.9
6 C 96 Q	10.00	9.60	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	19.8
6 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	29.5
6 C 98 Q	10.20	9.80	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	19.1
6 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	28.1
6 C 100 Q	10.40	10.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	21.5
6 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	30.8
6 C 102 Q	10.60	10.20	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	20.1
6 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	24.9
6 C 106 Q	11.00	10.60	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	20.6
6 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	23.4
6 C 110 Q	11.40	11.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	21.3
6 C 114 Q	11.80	11.40	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	22.5
6 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	29.0
6 C 120 Q	12.40	12.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	23.1
6 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	27.7
6 C 130 Q	13.40	13.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	25.4
6 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	31.3
6 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	30.8
6 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	34.9
6 C 160 Q	16.40	16.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	32.7
6 C 180 R	18.40	18.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	38.1
6 C 180 S	18.40	18.00	K-3	S1	4.25	1.47	1.06	0.38	1.47	4.38	3.31	48.5
6 C 200 R	20.40	20.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	41.5
6 C 200 S	20.40	20.00	K-3	S1	4.25	1.47	1.06	0.38	1.47	4.38	3.31	57.6
6 C 200 Q	20.40	20.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	40.1
6 C 240 R	24.40	24.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	52.6
6 C 240 S	24.40	24.00	K-3	S1	4.25	1.47	1.06	0.38	1.47	4.38	3.31	56.7
6 C 240 Q	24.40	24.00	K-3	Q2	2.63	1.75	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	49.0
6 C 270 R	27.40	27.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	65.3
6 C 270 S	27.40	27.00	K-3	S1	4.25	1.47	1.06	0.38	1.47	4.38	3.31	68.5
6 C 300 R	30.40	30.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	72.6
6 C 300 U	30.40	30.00	K-3	U0	5.50	1.25	1.19	0.47	1.25	4.94	3.75	86.6
6 C 360 R	36.40	36.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	95.7
6 C 360 U	36.40	36.00	K-3	U0	5.50	1.25	1.19	0.47	1.25	4.94	3.75	105.7
6 C 440 R	44.40	44.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	129.7
6 C 500 R	50.40	50.00	K-3	R2	3.63	1.13	0.88	0.28	1.13	4.88	4.00	137.4

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais em Estoque

C

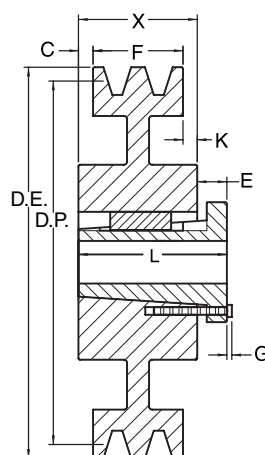

Tipo K

Polias MST® C

7 Canais												
F = 7-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
7 C 70 Q	7.40	7.00	K-2	Q3	2.500	1.500	0.750	0.281	1.500	5.000	0.000	17.0
7 C 80 R	8.40	8.00	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	20.7
7 C 86 R	9.00	8.60	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	23.9
7 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	26.3
7 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	28.6
7 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	30.8
7 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	33.1
7 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	32.2
7 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	34.5
7 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	32.2
7 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	30.8
7 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	30.4
7 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	38.1
7 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	37.6
7 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	39.0
7 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R2	3.625	1.625	0.875	0.281	1.625	4.875	4.000	39.9
7 C 180 S	18.40	18.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	62.1
7 C 180 U	18.40	18.00	K-3	U0	5.500	1.750	1.188	0.468	1.750	4.938	3.750	60.3
7 C 200 S	20.40	20.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	68.9
7 C 200 U	20.40	20.00	K-3	U0	5.500	1.750	1.188	0.468	1.750	4.938	3.750	65.3
7 C 240 S	24.40	24.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	78.5
7 C 270 S	27.40	27.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	89.4
7 C 270 U	27.40	27.00	K-3	U0	5.500	1.750	1.188	0.468	1.750	4.938	3.750	88.9
7 C 300 S	30.40	30.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	99.8
7 C 300 U	30.40	30.00	K-3	U0	5.500	1.750	1.188	0.468	1.750	4.938	3.750	98.4
7 C 360 S	36.40	36.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	126.6
7 C 440 S	44.40	44.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	152.9
7 C 500 S	50.40	50.00	J-3	S2	4.188	0.781	1.062	0.375	1.281	6.750	5.688	173.3

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma


3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

C Polias MST® Convencionais em Estoque

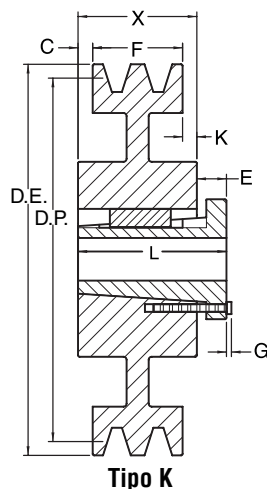

Polias MST® C

8 Canais												
F = 8-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
8 C 70 Q	7.40	7.00	K-2	Q3	2.50	1.63	0.75	0.28	2.38	5.00	0.00	18.1
8 C 80 R	8.40	8.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	22.2
8 C 86 R	9.00	8.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	25.9
8 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	28.1
8 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	30.8
8 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	33.1
8 C 96 R	10.00	9.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	31.8
8 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	34.5
8 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	32.7
8 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	35.8
8 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	2.63	4.88	4.00	34.5
8 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	33.1
8 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	33.6
8 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	36.3
8 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	38.1
8 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	42.2
8 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R2	3.63	2.13	0.88	0.28	2.13	4.88	4.00	45.4
8 C 180 S	18.40	18.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	63.5
8 C 180 U	18.40	18.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	64.0
8 C 200 S	20.40	20.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	73.9
8 C 200 U	20.40	20.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	72.6
8 C 240 S	24.40	24.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	88.0
8 C 240 U	24.40	24.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	83.5
8 C 270 S	27.40	27.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	101.6
8 C 300 S	30.40	30.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	96.2
8 C 300 U	30.40	30.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	103.0
8 C 360 S	36.40	36.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	118.4
8 C 360 U	36.40	36.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	130.6
8 C 440 S	44.40	44.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	166.9
8 C 440 U	44.40	44.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	162.4
8 C 500 S	50.40	50.00	K-3	S2	4.19	1.28	1.06	0.38	1.28	6.75	5.69	194.6
8 C 500 U	50.40	50.00	K-3	U0	5.50	2.25	1.19	0.47	2.25	4.94	3.75	189.1

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios




Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias MST® Convencionais em Estoque

C

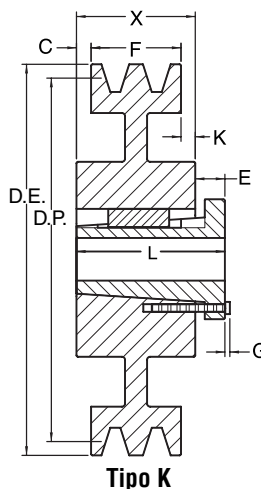

Polias MST® C

10 Canais												
F = 10-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
10 C 80 R	8.40	8.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	31.8
10 C 86 R	9.00	8.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	32.7
10 C 90 R	9.40	9.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	32.7
10 C 92 R	9.60	9.20	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	31.8
10 C 94 R	9.80	9.40	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	35.4
10 C 96 R	10.00	9.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	33.1
10 C 98 R	10.20	9.80	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	39.9
10 C 100 R	10.40	10.00	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	40.4
10 C 102 R	10.60	10.20	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	44.0
10 C 106 R	11.00	10.60	K-2	R2	3.63	1.63	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	38.1
10 C 110 R	11.40	11.00	K-2	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	38.1
10 C 120 R	12.40	12.00	K-2	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	44.0
10 C 130 R	13.40	13.00	K-3	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	46.3
10 C 140 R	14.40	14.00	K-3	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	48.1
10 C 150 R	15.40	15.00	K-3	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	49.9
10 C 160 R	16.40	16.00	K-3	R2	3.63	3.13	0.88	0.28	4.63	4.88	4.00	50.3
10 C 180 S	18.40	18.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	74.4
10 C 180 U	18.40	18.00	K-3	U0	5.50	3.25	1.19	0.47	3.25	4.94	3.75	73.9
10 C 200 S	20.40	20.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	77.1
10 C 200 U	20.40	20.00	K-3	U0	5.50	3.25	1.19	0.47	3.25	4.94	3.75	80.7
10 C 240 S	24.40	24.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	95.3
10 C 240 U	24.40	24.00	K-3	U0	5.50	3.25	1.19	0.47	3.25	4.94	3.75	94.3
10 C 270 S	27.40	27.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	111.6
10 C 300 S	30.40	30.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	126.1
10 C 300 U	30.40	30.00	K-3	U1	5.50	2.31	1.50	0.47	2.31	7.13	5.63	135.2
10 C 360 S	36.40	36.00	K-3	S2	4.19	2.28	1.06	0.38	2.28	6.75	5.69	147.0
10 C 360 U	36.40	36.00	K-3	U1	5.50	2.31	1.50	0.47	2.31	7.13	5.63	164.2
10 C 440 U	44.40	44.00	K-3	U1	5.50	2.31	1.50	0.47	2.31	7.13	5.63	210.0
10 C 500 U	50.40	50.00	K-3	U1	5.50	2.31	1.50	0.47	2.31	7.13	5.63	217.7

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma


3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com

C Polias MST® Convencionais em Estoque

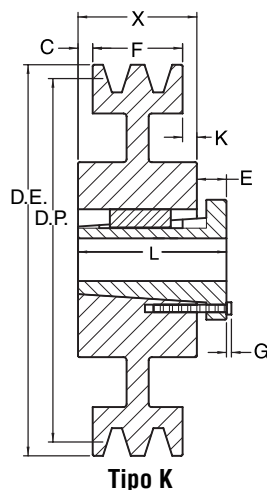Polias MST® C

12 Canais												
F = 12-1/4												
No. de Parte	DE	DP Correia C	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-kg
12 C 90 S	9.40	9.00	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	39.9
12 C 92 S	9.60	9.20	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	42.2
12 C 94 S	9.80	9.40	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	47.2
12 C 96 S	10.00	9.60	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	46.3
12 C 98 S	10.20	9.80	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	50.3
12 C 100 S	10.40	10.00	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	50.8
12 C 102 S	10.60	10.20	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	54.9
12 C 106 S	11.00	10.60	K-2	S2	4.19	2.00	1.06	0.38	4.56	6.75	5.69	60.3
12 C 110 S	11.40	11.00	K-2	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	58.1
12 C 120 S	12.40	12.00	K-2	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	63.5
12 C 130 S	13.40	13.00	K-2	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	74.8
12 C 140 S	14.40	14.00	K-3	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	67.1
12 C 150 S	15.40	15.00	K-3	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	73.5
12 C 160 S	16.40	16.00	K-3	S2	4.19	3.28	1.06	0.38	3.28	6.75	5.69	73.9
12 C 180 U	18.40	18.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	92.5
12 C 200 U	20.40	20.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	101.6
12 C 240 U	24.40	24.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	116.6
12 C 270 U	27.40	27.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	136.1
12 C 300 U	30.40	30.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	148.3
12 C 360 U	36.40	36.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	180.1
12 C 440 U	44.40	44.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	235.4
12 C 500 U	50.40	50.00	K-3	U1	5.50	3.31	1.50	0.47	3.31	7.13	5.63	249.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · Atendemos PR, SC, RS e todo o Brasil

(41) 99937-1387 · mippei.com
vendas@mippei.com



Polias para bucha MST: cote com a Mippei

Especificamos a polia a partir da sua transmissão, não do catálogo. Envie o diâmetro primitivo, o perfil do canal, o número de canais e o furo do eixo. Se não tiver esses dados, mande uma foto da polia com a marcação legível. A engenharia da Mippei identifica, dimensiona e cota.

WhatsApp / Vendas	(41) 99937-1387
Telefone	(41) 2391-1086
E-mail	vendas@mippei.com
Site	mippei.com

Mippei Tecnologia Industrial

Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (BR-277), 1241 - Mossunguê
Curitiba/PR - CEP 82305-100

Atendimento em Curitiba e região, PR, SC, RS e todo o Brasil.

Distribuidora B2B de tecnologia industrial

Tsubaki · Martin Sprocket & Gear · Optibelt · NORD · CinchSeal · NBI · Grützner
Transmissão de potência · Vedação industrial · Lubrificação · Fixação