


Martin

Acoplamentos



BLUE-FLEX®, GO-FLEX®, QUADRA-FLEX®, MARTIN-FLEX®,
CORRENTE, ENGRENAGEM E ESTRELA

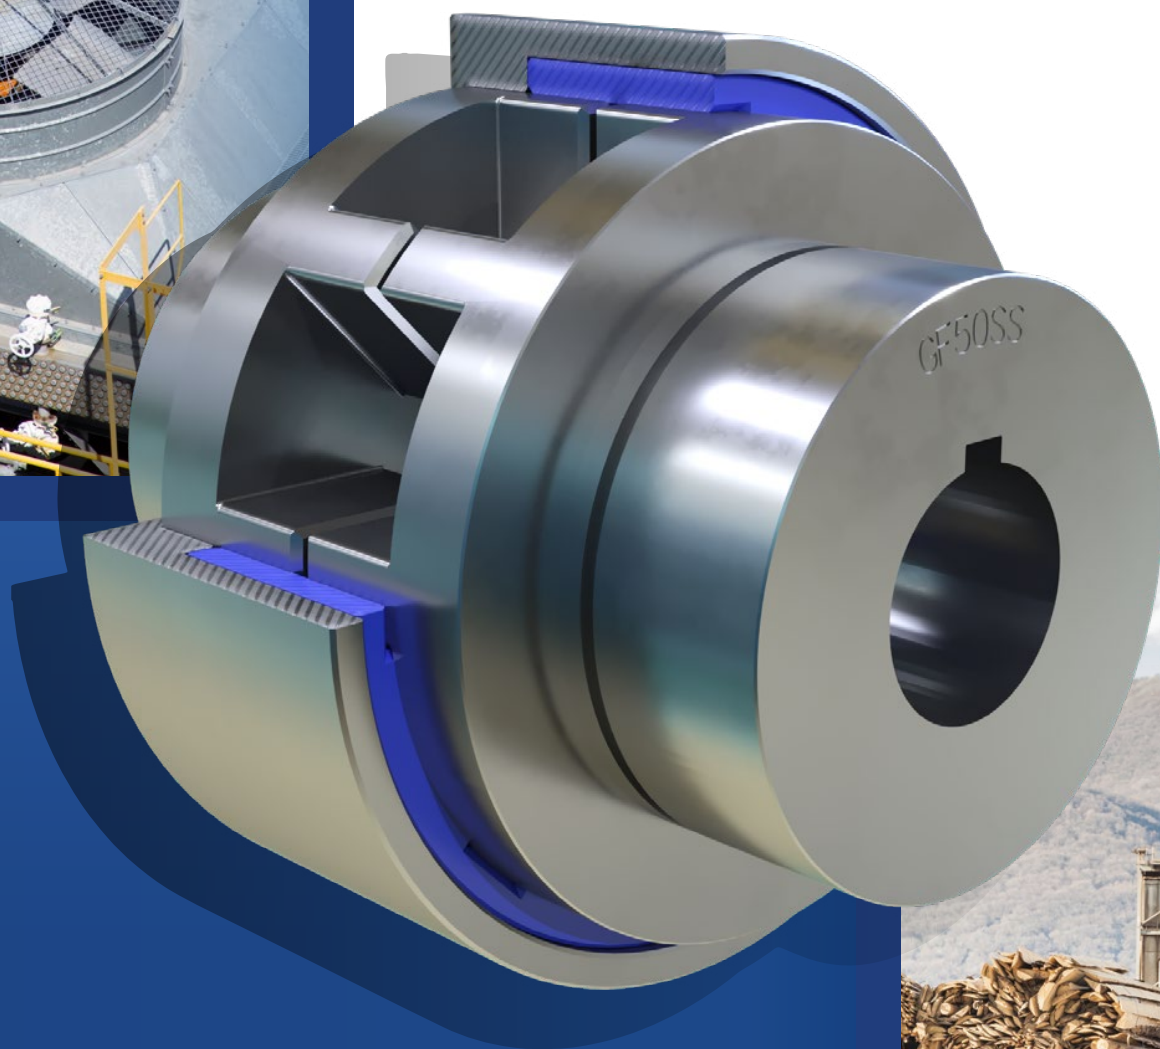

Código Joe

SEJA dono do seu próprio território e cuide dos nossos clientes

ANDE pela sua empresa e cuide das nossas pessoas

AGREGUE algo “ao jogo” (ao negócio)

CERTIFIQUE-SE de que você tem as prioridades corretas

SEMPRE volte ao básico – qualidade, serviço, fabricante de baixo custo

COMO crescer e permanecer pequeno



Fundada em 1951 em Arlington, Texas, a Martin evoluiu para uma grande empresa global com mais de 30 fábricas estrategicamente localizadas. Nosso compromisso inabalável com a excelência em transmissão de potência e transporte de materiais nos posiciona globalmente como uma parceira confiável. Na Martin, oferecemos mais do que produtos, oferecemos serviços especializados e de precisão, combinando capacidade global com atendimento local. Experimente o diferencial da Martin, onde nossa dedicação à qualidade nos diferencia.


Sucesso nos negócios, filosofia da Martin:

O sucesso na Martin requer uma mentalidade estratégica – compreender os clientes, assumir o controle, construir confiança e cultivar uma mentalidade de propriedade. A liderança eficaz envolve responsabilidade pessoal, uma cultura de trabalho positiva, visibilidade e comunicação eficaz. Obter o sucesso exige criatividade, inovação e resistência ao status quo. Alinhar prioridades a um propósito maior garante contribuir para o sucesso organizacional. A Martin enfatiza o básico - qualidade, serviço e fabricação de baixo custo - para simplificar e maximizar esforços.


Estratégia "Crescer, mas permanecer pequeno":

A Martin recomenda uma estratégia de expansão dos negócios, descobrindo caminhos escaláveis e preservando ao mesmo tempo as qualidades essenciais. Manter a agilidade e a adaptabilidade no mercado dinâmico de hoje é crucial. Em um mundo repleto de opções, o compromisso da Martin em priorizar o atendimento personalizado e a conexão com seus clientes nos diferencia da concorrência.

DISPONÍVEL EM ESTOQUE

**ACOPLAMENTO ESTRELA**

- 13 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 4.716 lb-pol.
- Furo máximo de 2-7/8"
- Desalinhamento angular máximo de 1°
- Sem lubrificação

**GO-FLEX®**

- 12 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 1.680.000 lb-pol.
- Furo máximo de 11"
- Desalinhamento angular máximo de 2°
- Sem lubrificação

**BLUE-FLEX®**

- 19 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 1.650.000 lb-pol.
- Diâmetro máximo de 13"
- Desalinhamento angular máximo de 0,25°
- Requer lubrificação

**ACOPLAMENTO DE CORRENTE**


- 13 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 105.882 lb-pol.
- Diâmetro máximo de 6 1/8"
- Requer lubrificação

**MARTIN-FLEX®**

- 15 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 129.885 Lb-pol.
- Furo máximo de 7-1/2"
- Desalinhamento angular máximo de 4°
- Desalinhamento paralelo máximo de 1/8"
- Desalinhamento axial de 5/16"
- Sem lubrificação


**ACOPLAMENTO DE ENGRENAGEM**

- 18 Tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 2.133.031 Lb-pol
- Diâmetro máximo de 15"
- Requer Lubrificação



**QUADRA-FLEX®**

- 13 tamanhos de acoplamento
- Capacidade de torque de até 47.250 lb-pol.
- Furo máximo de 6"
- Desalinhamento angular máximo de 2°
- Sem lubrificação


OPÇÕES DE FUROS ESPECIAIS




Acabado

Com
Embuxamento


Quadrado




Hexagonal







Em D




D Duplo

Estriado
paraleloCom
Rolamento


Estriado

Estriado
Perfil InvolutaEstriado
Perfil SerrilhadoChaveta e
Opressor

Buchas QD



Bucha Taper



Bucha MST®



Montado

FABRICAÇÃO ESPECIAL

ESPECIALIDADES

- Furos Especiais
- Conjuntos de pinos cisalhantes
- Projetos com espaçadores
- Cubos bipartidos
- Discos de freio
- E mais.

MATERIAIS, ACABAMENTOS DE CUBOS E FLANGES



- Ferro Fundido
- Aço Carbono
- Aço inoxidável
- Aço Sinterizado
- Alumínio
- Niquelado
- Galvanizado
- Cadminizado
- Cromo

ELEMENTOS

- Uretano
- Buna-N
- Hytrel®
- Bronze
- Detectável
- Aprovado pela FDA

PINOS CISALHANTES


O pino cisalhante é um fusível mecânico que atua como um dispositivo de segurança que quebra sob cargas específicas ou torque excessivo para proteger os componentes durante condições de travamento ou sobrecarga. São utilizados em redutores de velocidade, motores ou em transmissões montadas em transportadores, misturadores ou britadores.

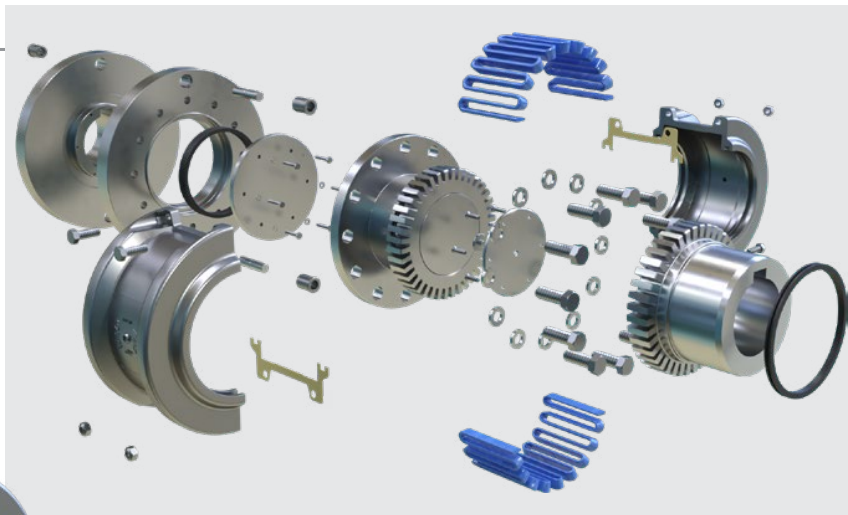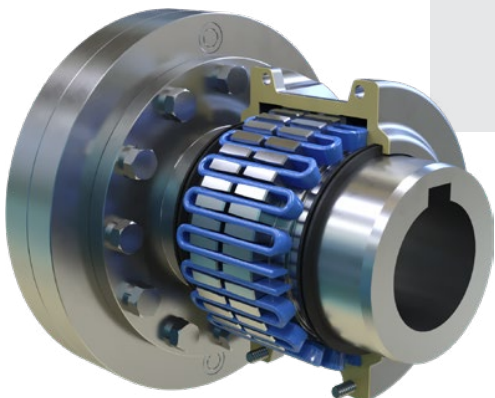

Acoplamento de grade Blue-Flex® de fabricação especial tamanho 1120T, com proteção de pino cisalhante no equipamento acionador e acionado.

PROJETOS COM ESPAÇADORES

Os projetos de espaçadores conectam os eixos acionado e acionador, cobrindo a lacuna entre eles em diversas aplicações, incluindo bombas. Facilitam a manutenção, pois o espaçador pode ser removido sem a necessidade de movimentar a bomba.

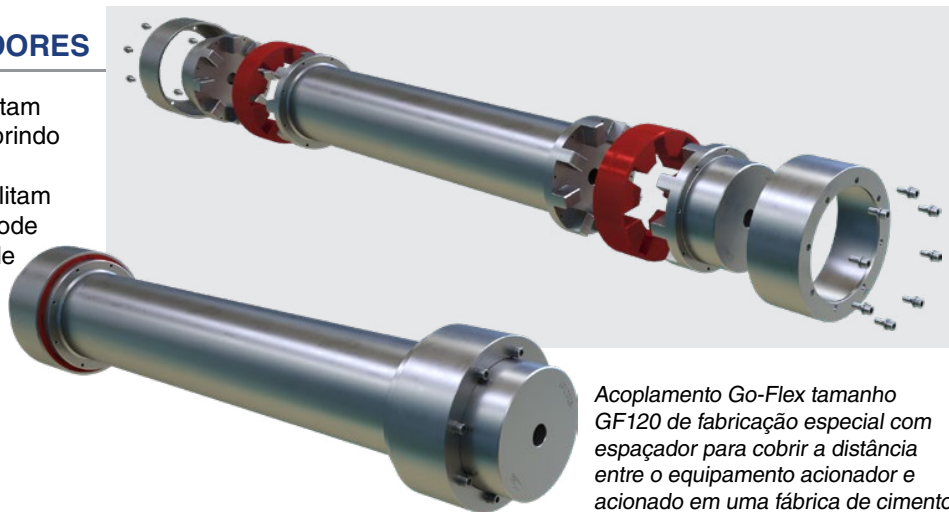

Acoplamento Go-Flex tamanho GF120 de fabricação especial com espaçador para cobrir a distância entre o equipamento acionador e acionado em uma fábrica de cimento.

ACOPLAMENTOS COM ELEMENTOS ELASTÔMEROS

Acoplamentos com elemento elastomérico transferem torque entre os eixos e ao mesmo tempo compensam o desalinhamento e amortecem a vibração. Esses acoplamentos são muito versáteis e confiáveis, tornando-os adequados para diversas aplicações na indústria. Eles são usados em máquinas industriais, como bombas, compressores, transportadores, misturadores, bem como em sistemas HVAC e aplicações de energia renovável, como turbinas e sistemas solares.

- **COMPENSAÇÃO DE DESALINHAMENTOS** através da acomodação de desalinhamentos angulares, paralelos e axiais, reduzindo o estresse nos equipamentos conectados.
- **REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA** evitando perdas causadas por desalinhamentos ou vibrações, melhorando a eficiência geral.
- **ABSORVEM O IMPACTO** é uma excelente proteção contra pancadas e impactos repentinos.
- **SEU DESIGN SIMPLES** permite instalação rápida e fácil e manutenção mínima.
- **REDUZEM A VIBRAÇÃO** pois amortecem durante a operação. Os acoplamentos de elementos elastoméricos melhoram a confiabilidade do sistema, reduzem o desgaste e minimizam a manutenção.

GO-FLEX®




O ELEMENTO DO ACOPLAMENTO GO-FLEX® pode ser alterado facilmente; Ao retirar o anel de retenção e deslizar a tampa padrão, você tem acesso ao elemento sem ter que mover os demais componentes.

- Substituição rápida e fácil do elemento com baixa manutenção.
- Tempo de inatividade mínimo com inserções de uretano disponíveis para diversas condições.
- O processo simples de substituição do elemento garante que o equipamento esteja pronto e funcionando em minutos.
- Instalação vertical ou horizontal versátil.
- Não é necessário realinhamento, mesmo em aplicações reversíveis.

ACOPLAMENTOS ESTRELA

OS ACOPLAMENTOS ESTRELA são uma solução Martin muito versátil, disponível em dois tipos: O Martin Super (MS) para aplicações de maior potência e o Martin Universal (ML) completamente intercambiável.

- Não requer lubrificação, é fácil de instalar e requer manutenção mínima
- Não há contato metal com metal, melhorando a resistência a óleos, sujeira, areia, umidade e graxa para maior durabilidade
- O elemento pode ser facilmente inspecionado
- Tem a capacidade de compensar o desalinhamento angular dos eixos com o elemento buna-n, garantindo uma transmissão de potência suave.

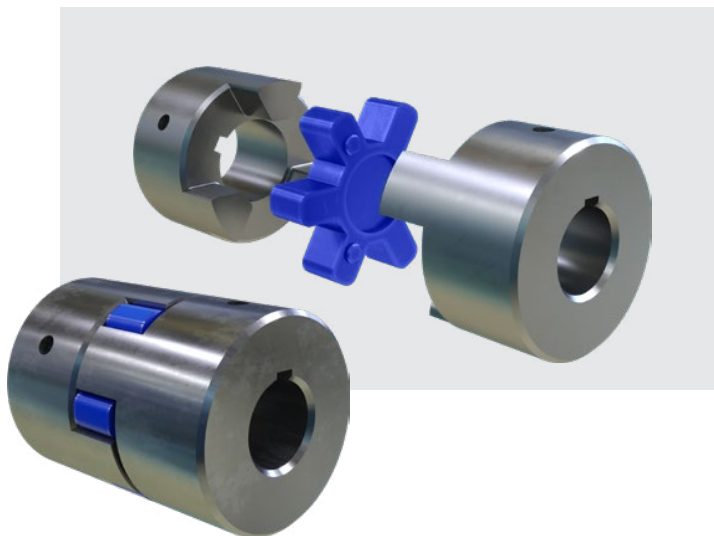

ACOPLAMENTOS QUADRA-FLEX®

OS ACOPLAMENTOS QUADRA-FLEX® são a solução Martin para transmitir potência com um acoplamento que não requer lubrificação ou manutenção e pode ser instalado de forma fácil e rápida. Esses acoplamentos são projetados para lidar com todas as combinações de choque, vibração e desalinhamento. Eles se destacam em vários aspectos:

- **Paralelo:** Absorve o desalinhamento paralelo sem desgaste, minimizando a perda de energia. Dependendo do tamanho, eles podem compensar de 0,015" a 0,062".
- **Angulares:** Podem compensar facilmente um desalinhamento angular de até 2° sem desgaste perceptível, graças às suas características flexíveis e aos dentes do elemento.
- **Torsional:** Os elementos são resistentes à torção, o que os torna muito eficazes na absorção de impactos e amortecimento de vibrações, evitando sua transmissão entre equipamentos.
- **Axial (eixo flutuante):** A flexibilidade axial deste acoplamento permite aceitação limitada da extremidade flutuante. O acoplamento Quadra-Flex reduz a transferência de empuxo para os rolamentos.



ACOPLAMENTO MARTIN-FLEX®

O ACOPLAMENTO MARTIN-FLEX® foi projetado para transmitir potência suavemente enquanto compensa até 4° de desalinhamento angular, 0,125" de desalinhamento paralelo e até 0,313" de desalinhamento axial. O design de dois flanges permite uma instalação rápida e fácil. Esses acoplamentos utilizam um elemento elastomérico para absorver choques e vibrações torcionais em uma ampla faixa de temperatura.



ACOPLAMENTOS DE ENGRENAGEM E METÁLICOS


OS ACOPLAMENTOS METÁLICOS permitem uma transmissão eficiente de torque e compensam o desalinhamento. Eles são resilientes em ambientes agressivos e possuem grande capacidade de transmitir potência e torque. Seu design compacto, durabilidade, baixa manutenção e capacidade de compensar desalinhamentos tornam os acoplamentos metálicos muito confiáveis em aplicações que exigem transmissão de potência eficiente em indústrias como mineração, construção e petróleo.



- **ALTA CAPACIDADE DE TORQUE** em aplicações pesadas que exigem transmissão de potência substancial.
- **DIFERENTES OPÇÕES DE MATERIAIS** oferecem excelente resistência ao calor, à corrosão e às condições mais adversas encontradas nas aplicações mais exigentes.
- **RIGIDEZ** garante que a transmissão de potência seja eficiente e precisa com deflexão torcional mínima.
- **ACOMODAÇÃO DE DESALINHAMENTOS** angulares, paralelos e axiais, reduzindo o estresse nos equipamentos conectados.
- **SEU DESIGN COMPACTO** é ideal para operar em aplicações com espaço limitado, pois limita o tamanho e o peso do acoplamento.
- **OS REQUISITOS DE LUBRIFICAÇÃO** são geralmente baixos, portanto as necessidades de manutenção são reduzidas e a conveniência aumenta.
- **A CAPACIDADE DESTES ACOPLAMENTOS DE TRANSMITIR POTÊNCIA** de forma eficiente os torna muito confiáveis em aplicações de alta potência.
- **SEU DESIGN DURÁVEL** minimiza o tempo de inatividade e os custos de manutenção em ambientes industriais exigentes.

ACOPLAMENTO DE GRADE BLUE-FLEX®

O ACOPLAMENTO DE GRADE MARTIN BLUE-FLEX® é excelente em aplicações que exigem alto torque e amortecimento. Ao contrário dos acoplamentos metálicos tradicionais, este acoplamento reduz eficazmente a vibração e absorve cargas de impacto, protegendo os componentes de acionamento e acionados. Através do contato progressivo entre os dentes curvos do cubo e a grade flexível, a energia do impacto é dispersa, mitigando os picos de carga. O acoplamento de grade Blue-Flex® complementa os renomados padrões de qualidade, disponibilidade, serviço e tempo de resposta da Martin, garantindo a confiabilidade da qual as indústrias dependem.

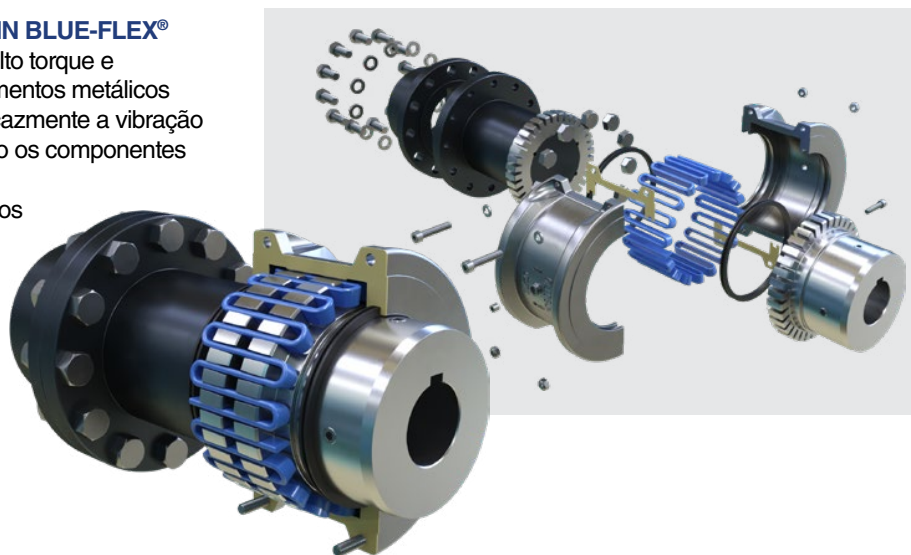

ACOPLAMENTO DE CORRENTE DE ROLOS

O ACOPLAMENTO DE CORRENTE DE ROLOS é comumente usado em máquinas industriais, especialmente em aplicações onde é necessário um movimento de transmissão preciso ou onde existe desalinhamento entre os eixos. Eles são conhecidos por sua durabilidade, confiabilidade e capacidade de lidar com cargas de alto torque.



IMPULSIONANDO INDÚSTRIAS DESDE 1951

Desperte o máximo da excelência industrial com a Martin, sua parceira de confiança em projetos de acoplamentos especiais. Há mais de sete décadas, estamos na vanguarda da inovação, desenvolvendo soluções personalizadas que superam desafios e resistem ao teste do tempo.

Eleve sua experiência industrial com a Martin – onde a precisão encontra o desempenho e a inovação encontra a confiabilidade. Libere o poder de um acoplamento desenvolvido especificamente para impulsionar seu setor. Escolha Martin, escolha excelência.



INVENTÁRIO INCOMPARÁVEL

Com o maior estoque de transmissão de potência da América, você encontra o que se adapta perfeitamente às suas necessidades, sempre superando suas expectativas.

FEITO SOB MEDIDA COM PERFEIÇÃO

Fabricamos acoplamentos especiais para satisfazer necessidades individuais da indústria. Vários materiais, opções de eixos e montagens para dar vida à sua visão.

QUALIDADE GARANTIDA

Apoiada por uma sólida garantia de um ano*, a Martin garante um nível superior de desempenho e durabilidade em cada um de seus produtos.

RESPOSTA RÁPIDA, SOLUÇÕES RÁPIDAS

Alterações rápidas de peças e fabricação em várias fábricas garantem os prazos de entrega mais rápidos do setor para produtos especiais, MTO. Seus prazos são nossa prioridade.

UM TOQUE PESSOAL EM CADA PEDIDO

Além de seus produtos, a Martin é sua parceira para ajudá-lo a ter sucesso. Experimente precisão, desempenho e confiabilidade. Escolha Martin, escolha excelência.

* Aplicam-se condições, consulte nossa Garantia Limitada em <https://martinsg.info/terms>

GUIA DE SELEÇÃO DE ACOPLAMENTO

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO		TIPO DE ACOPLAMENTO						
		ESTRELA	CORRENTE	QUADRA-FLEX	MARTIN-FLEX	GO-FLEX	BLUE-FLEX	ENGRENAGEM
Furos	pol	1/8" a 2-5/8"	7/16" a 6-1/8"	3/8" a 5-1/2"	3/8" a 3-1/2"	1/2" a 11"	1/2" a 13"	1/2" a 15-1/4"
	mm	4 a 65	12 a 160	9 a 140	9 a 90	12 a 280	12 a 330	12 a 330
Torque	lb-pol	3.5 a 6,228	1,921 a 151,622**	60 a 72,480	649 a 9,076	365 a 1,680,000	460 a 1,650,000	15 a 20 a 6,880,000
	Nm	0.4 a 704	218 a 17,135	6.78 a 8,190	73 a 1025	40 a 189,840	52 a 186,450	08 a 777,440
Desalinhamento Angular Máximo		1/2° a 1°	2°	2°	4°	2°	.25°	1.5°
Temperatura		-40° a 212° F	-30° a 225° F	-65° a 275° F	-45° a 180° F	-60° a 212° F	-40° a 250° F	-10° a 225° F
Elemento Padrão		-40° a 100° C	-35° a 108° C	-53° a 135° C	-42° a 85° C	-50° a 100° C	-40° a 121° C	-10° a 107° F
Cargas reacionárias devido ao desalinhamento		Média	Baixa	Baixa	Média	Baixa	Altas	Médias
Capacidade de Torque		Bom	Bom	Moderado	Moderado	Moderado	Bom	Excelente
Capacidade de velocidade		Boa	Boa	Moderada	Moderada	Boa	Boa	Excelente
Rigidez Torcional		Baixa	Média	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
Facilidade de instalação e manutenção		Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Moderada	Moderada
Resistência Química		Boa	Boa	Boa	Moderada	Boa	Moderada	Moderada
Adaptabilidade a vários designs		Excelente	Pouca	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Excelente
Capacidade de amortecimento		Boa	Pouca	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Nenhuma
Intercambialidade		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim***

**Torque máximo disponível abaixo de 50 RPM

*** Somente o cubo

GUIA DE ELEMENTOS

ELEMENTO PARA ACOPLAMENTO GO-FLEX®

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	PADRÃO Vermelho	TORQUE MÉDIO Azul escuro	TORQUE EXTREMO Preto	DETECTÁVEL NO DETECTOR DE METAIS Azul Claro	ALTA TEMPERATURA Branco
Temperatura	°F -60° F a 212° F °C -50° C a 100° C				Até 300° F Até 148° C
Material	Uretano moderadamente macio	Uretano de alta dureza	Uretano de alto torque	Uretano com enchimento aprovado pela FDA para detecção com detector de metais	Uretano para alta temperatura
Aplicações	Bom amortecimento de vibrações, amortecimento de cargas de choque, partidas e paradas rápidas ou reversíveis com cargas de alta inércia	De torque moderado a alto	Alto torque	Para indústrias alimentícias e químicas onde a contaminação por plástico compromete a produção	De torque moderado a alto

ELEMENTO PARA ACOPLAMENTO ESTRELA

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	BUNA-N Preto	URETANO Azul	HYTREL® Bege	BRONZE
Temperatura	°F -40° a 212° F °C -40° a 100° C	-30° a 160° F -34° a 71° C	-60° a 250° F -51° a 121° C	-40° a 450° F -40° a 232° C
Desalinhamento	Angular Paralelo	1° 0.015"	1/2° 0.015"	
Amortecimento	Alto	Baixo	Baixo	N/A
Resistência	Boa resistência ao óleo	Boa resistência a óleo e produtos químicos	Excelente resistência a óleo e produtos químicos	Não é afetado por temperaturas extremas, água, óleo ou sujeira
Outras Características	- Elastômero de flexibilidade padrão - Parece borracha natural	- Maior capacidade de torque que BUNA-N (1,5 vezes) - Não recomendado para operações com partidas e paradas frequentes.	- Elastômero flexível projetado para operações de alto torque e alta temperatura - Não recomendado para operações com partidas e paradas frequentes.	- Elemento metálico rígido e poroso impregnado com óleo - Para baixa velocidade (250 RPM máx.). - Aplicações que exigem alta capacidade de torque

ELEMENTO PARA ACOPLAMENTO QUADRA-FLEX®

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	TPR	EPDM	NEOPRENE	HYTREL®
Tamanhos	3 - 12	13 - 16	11 - 16	6 - 14
Temperatura	°F -50° F a +275° F °C -46° C a +135° C	-30° F a +275° F -34° C a +135° C	0° F a +200° F -18° C a +93° C	-65° F a +250° F -54° C a +121° C
Flexibilidade Torcional		15°		7°
Resistência	Boa resistência ao óleo	Boa resistência a óleo e produtos químicos	Excelente resistência a óleo e produtos químicos	Não é afetado por temperaturas extremas, água, óleo ou sujeira
Outras Características	Material padrão para tamanhos 3 a 12 Combina as características do EPDM e do Neoprene	Material padrão para tamanhos 13 a 16	Esses elementos possuem maior resistência que o EPDM e são autoextinguíveis.	Para aplicações de alto torque 4 vezes mais torque que borracha

NOMENCLATURA

Acoplamentos
Quadra-Flex®Acoplamentos
EstrelaAcoplamentos
Martin-Flex®Acoplamento
de CorrenteAcoplamento de
Grade Blue-Flex®Acoplamento
Flexível Go-Flex®Acoplamento
de Engrenagem

ACOPLAMENTO QUADRA-FLEX®

FLANGE	ELEMENTO
Tamanho 3 a 16 Tipo de Flange J Aço Sinterizado, Furo na Medida S Ferro Fundido, Furo na medida B Ferro Fundido, Bucha QD SC Flange do Acoplamento Espaçador Hubs (para Brides SC) H Cubo para Acopl. Espaçador HS Cubo Curto para Acopl. Espaçador Furo Nota: As flanges com furo na medida são fornecidas com rasgo da chaveta padrão e dois opressores, a não ser que se especifique outra coisa	8JEM-MD Adicione se Detectável com Detector de Metais Material JEM TPR - peça sólida, Borracha Termoplástica JEMS TPR - 1 peça partida, Borracha Termoplástica EM TPR - 2 peças com anel de retenção E EPDM - 2 peças com anel de retenção N Neoprene - 2 peças com anel de retenção H Hytrel - 1 peça sólida HS Hytrel - 2 peças Tamanho 3 a 16

ACOPLAMENTO DE ESTRELA

METADE DO ACOPLAMENTO	ELEMENTO
Tipo ML Universal MS Super Tamanho 035 a 276 Material sem prefixo para Aço SS Aço Inoxidável Furo	SRL090-MD Adicione se Detectável com Detector de Metais Tamanho 035 a 276 Elemento SRL Buna-N SHL Hytrel SUL Uretano SBL Bronze

ACOPLAMENTO
DE ENGRENAGEM

MA103590MMStandard Trabalho Standard Padrão Heavy Duty Serviço Pesado Tamanho do Furo Tamanho 1010 e 1120 Tipo MA e MB

MARTIN-FLEX®

Componente F5JA F Flange E Elemento Tamanho do Acoplamento 5 a 12	Bucha JA, SH, SDS, SK, SF, E (de menor a maior)
---	---

ACOPLAMENTO DE CORRENTE

Passo da Corrente 40 a 120 Número de Dentes Furo Calibrado ou Bucha TBH, TBF Taper JA, SH, SK, SF QD (de menor a maior)	4016 7/8 Adicionar COV para cobertura 4012 a 6020 Plástico (sem sufixo) Aluminio (Adicionar -AL) 6022 a 12022 Aluminio (sem sufixo) Adicionar CHN para corrente
--	---

ACOPLAMENTO DE GRADE BLUE-FLEX®

ACOPLAMENTO COMPLETO	GRADE E CUBOS	PARTES E CONJUNTOS	ESPAÇADOR
1020T107/8 x 1 Tamanho 1020 a 1200 Blue-Flex® Tipo de Cobertura 10 Horizontal 20 Vertical Tamanho do Furo	1040T-GRID Grade 1050T-HUB1 7/8 Cubo HUB Cubo SH Bucha Cônica Tamanho do Furo (Furo piloto se não houver tamanho do furo) 1020T a 1090T Ajuste de tolerâncias Chaveta padrão e dois opressores 1100T a 1200T Ajuste de Interferências Chaveta padrão e um opressor	1090T10-SUBASY Tipo de Cobertura 10 Horizontal 20 Vertical Partes e Conjuntos COV Cobertura e Acessórios FAS Jogos de Parafusos SUBASY Jogos de Cobertura e Grade SEAL Jogos de Vedação	1050T-CL3.5000 Peça CL Cubo Espaçador Comprimento do Espaçador

ACOPLAMENTO GO-FLEX®

CUBOS	ELEMENTO	COBERTURA
Go-Flex® GF20CS 1 Tamanho 10 a 120 Material CS Aço Carbono SS Aço Inoxidável Tamanho do Furo (Adicione PHB para cubo com furo piloto) GF10 a GF50 Ajuste de tolerâncias Chaveta padrão e dois opressores GF60 a GF120 Ajuste de Interferências Chaveta padrão e um opressor	Go-Flex® GF20SD-INS Tamanho 10 a 120 Tipo de Elemento SD Serviço Padrão (Vermelho) MD Serviço Médio (Azul) XD Serviço Extremo (Preto) HT Alta Temperatura (Branco) FG Grau Alimentício, Para Detector de Metais (Azul Claro) Elemento	Go-Flex® GF20XP-CVR Tamanho 10 a 120 Tipo de Elemento SD Serviço Padrão (Aço Carbono) SS Serviço Padrão (Aço Inoxidável) XP Alta Performance Bipartido Horizontal VS Bipartida Vertical HS Bipartida Horizontal/Vertical Cobertura



+55 19 3877-9400
martinsprocket.com

COPYRIGHT© 2024 • MARTIN SPROCKET & GEAR, INC. • TODOS OS DIREITOS RESERVADOS • PTB-COUPLING-P • 1124



Distribuidor autorizado Martin Sprocket & Gear
Curitiba/PR · estoque próprio · atendimento em todo o Brasil

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com | mippei.com



Precisa dimensionar ou cotar?

Mande a medida, o código ou uma foto da peça desgastada.
A Mippei dimensiona o conjunto completo antes da venda.

WhatsApp	(41) 99937-1387
E-mail	vendas@mippei.com
Site	mippei.com
Endereço	Rod. Curitiba–Ponta Grossa (BR-277), 1241 Mossunguê – Curitiba/PR – 82305-100

Acoplamentos Martin — Mippei Tecnologia Industrial